




BUONOCORE SYSTEM
CERTIFIED INDUSTRIAL FLOORING

SISTEMI DI DRENAGGIO IN ACCIAIO INOX

**LA SCELTA MIGLIORE PER
IL TUO PAVIMENTO INDUSTRIALE**

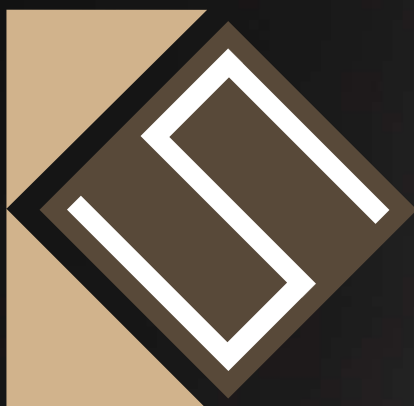

Indice

pag.

Chiusini in piastra
a scarico verticale 4

Chiusini in piastra
a scarico orizzontale 5

Chiusini in piastra vari 6

Chiusini grigliati 7

Canale a fessura
con accessori 8

Chiusini in piastra
per canali a fessura 9

Canale grigliato
con accessori 10

Pozzetti per
canale grigliato 11

Linee precomposte ribassate

Linea "grigliati standard"
scarico verticale 12

Linea "grigliati standard"
scarico orizzontale 13

Linea
"canale a fessura standard" 14

Linea
"canale a fessura ridotta" 15

Altri articoli e accessori vari

Chiusini di ispezione 16

Chiusini di ispezione
sifonati 17

Paraspigoli, para angoli e
paraspigoli terminale 18 / 20

Canale con bordo porta
guaina e chiusini telescopici 21

Chiusini con supporto
guaina e chiusini con
scarico estraibile 22

Chiusini di ispezione a
fondo chiuso, bocchettone
mexicano e accessori vari 23

Linee di drenaggio
realizzabili su misura 24 / 27




CHIUSINI IN PIASTRA



CHIUSINI A GRIGLIA




CANALI A FESSURA

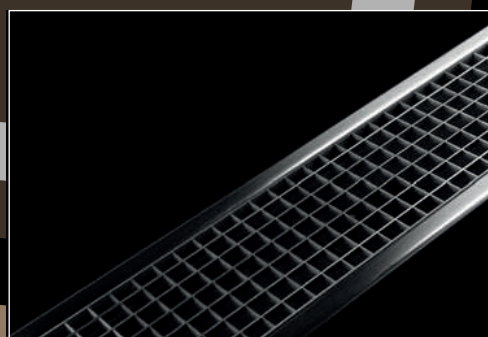

CANALI A GRIGLIA



CANALI ITALIA A DOPPIA FESSURA

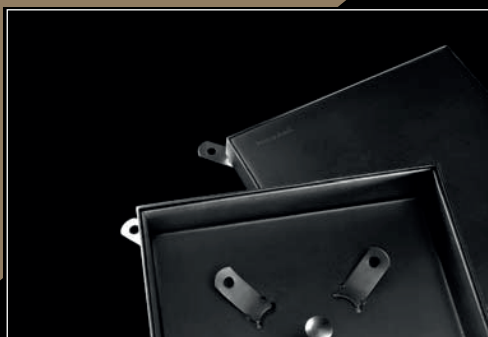

CHIUSINI DI ISPEZIONE



l'Acciaio Inox per il drenaggio di liquidi



Buonocore System, in oltre 10 anni di continua crescita nella realizzazione di pavimentazioni del settore agroalimentare e grazie alla profonda esperienza tecnica del proprio titolare, avvalendosi del proprio ufficio tecnico interno in grado di consigliare le migliori e più efficienti soluzioni, offre studio, progettazione e fornitura

di una gamma completa di sistemi di drenaggio in acciaio inox per la raccolta delle acque di lavaggio e di lavorazione. I sistemi di drenaggio, realizzati su misura, sono interamente costruiti in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L, a seconda delle aggressioni acide presenti nelle zone di lavorazione.

Oltre alla vasta gamma di modelli standard ciascun pezzo può essere adattato sulla base di esigenze specifiche.



Canaline

Le canaline prodotte da Buonocore System sono costruite interamente in acciaio inox (stainless steel) AISI 304 e AISI 316 con pendenza incorporata e possono avere superficie a fessura da 20 mm (8 mm a richiesta) o superficie con griglia di varie misure. Complete di chiusini e flangiate, possono raggiungere diverse lunghezze e forme per essere costruite ed adattate alle diverse esigenze di installazione.



Chiusini

Adatti a qualsiasi soluzione di drenaggio, anche i chiusini Buonocore System sono costruiti in acciaio inox AISI 304 e AISI 316, materiale ad elevato grado di inossidabilità. I diversi modelli disponibili possiedono caratteristiche quali:

- Copertura in piastra o in griglia
- Superficie a forma quadra o tonda
- Sifone e non
- Doppio sifone
- Piastra cieca con anello di tenuta OR
- Cestello recupero scarti


Buonocore System è inoltre in grado di proporre una vasta scelta di componenti e accessori di propria produzione in acciaio inox, come chiusini di ispezione con superficie pavimentabile o in piastra, paraspigoli, terminali di contenimento per pavimentazione e altre tipologie di articoli adattabili alle diverse necessità.

www.buonocoresystem.com

Componenti e accessori


Buonocore System è in grado di fornire una vasta gamma di articoli di propria produzione, in acciaio inox (stainless steel), quali:

- Chiusini di ispezione con superficie pavimentabile o in piastra
- Paraspigoli e para-angoli da parete
- Terminali di contenimento per pavimentazione

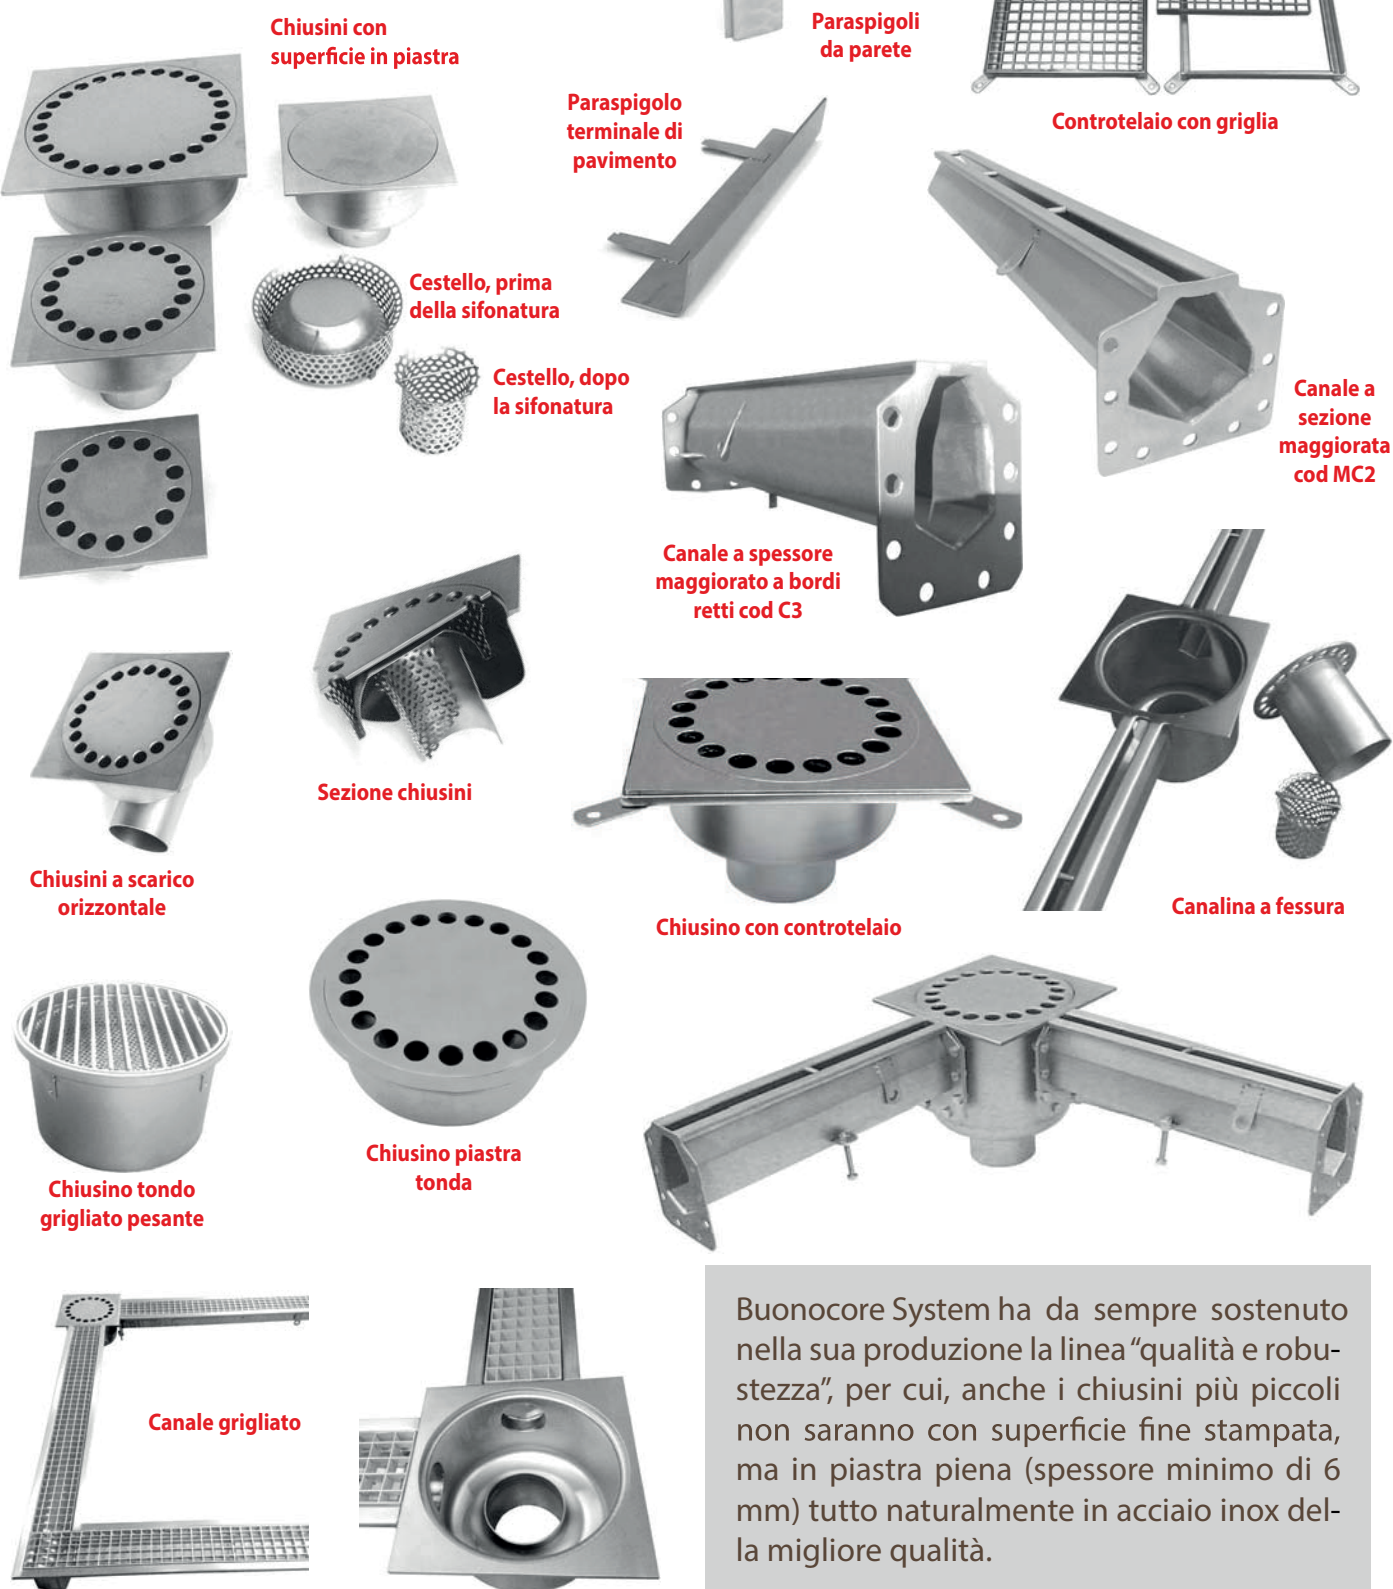

Buonocore System ha da sempre sostenuto nella sua produzione la linea "qualità e robustezza", per cui, anche i chiusini più piccoli non saranno con superficie fine stampata, ma in piastra piena (spessore minimo di 6 mm) tutto naturalmente in acciaio inox della migliore qualità.


Chiusini **standard e ribassati** a scarico verticale
con cestello estraibile dopo la sifonatura e superficie in piastra quadra.

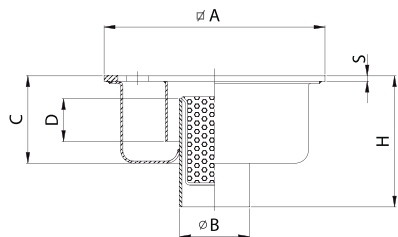

Articolo	MISURE in mm							PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg		
	∅ A	S	∅ B	C	D	H			CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
R=ribassato	100	6	40	40	15	80	12	1000	10000		
40 V 106	100	6	40	40	15	80	12	1000	10000		
50 V 156	150	6	50	50	25	90	40	1000	10000		
R 50 V 206	200	6	50	50	20	90	40	1000	10000	Ribassato	
R 63 V 206	200	6	63	50	20	90	50	1000	10000	Ribassato	
63 V 206	200	6	63	75	40	120	50	1000	10000		
80 V 256	250	6	80	110	55	180	80	950	8500		
R 104 V 256	250	6	104	60	20	120	135	950	8500	Ribassato	
104 V 256	250	6	104	110	55	180	135	950	8500		
104 V 258	250	8	104	110	55	180	135	1200	12000		
R 104 V 306	300	6	104	60	20	120	135	950	8500	Ribassato	
104 V 306	300	6	104	110	55	180	135	950	8500		
R 110 V 308	300	8	110	60	20	120	135	1200	12000	Ribassato	
110 V 308	300	8	110	110	55	180	135	1200	12000		
110 V 358	350	8	110	130	55	200	135	900	8000		
154 V 358	350	8	154	130	55	230	220	900	8000		




Chiusini **standard e ribassati** a scarico verticale
con cestello estraibile prima della sifonatura e superficie in piastra quadra.

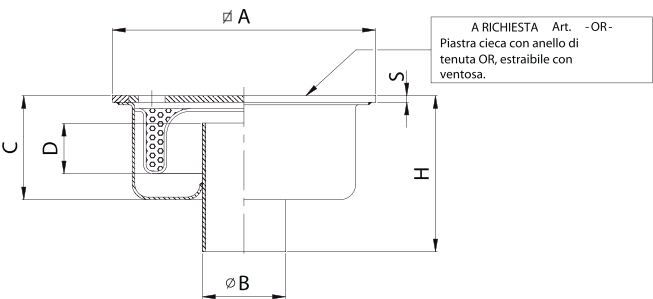

Articolo	MISURE in mm							PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg		
	∅ A	S	∅ B	C	D	H			CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
R=ribassato	250	8	80	110	55	180	80	1000	10000		
80 VCE 258	250	8	80	110	55	180	80	1000	10000		
R 104 VCE 258	250	8	104	60	20	120	135	1000	10000	Ribassato	
104 VCE 258	250	8	104	110	55	180	135	1000	10000		
R 63 VCE 308	300	8	63	60	20	120	50	1000	10000	Ribassato	
R 104 VCE 308	300	8	104	60	20	120	135	1000	10000	Ribassato	
104 VCE 308	300	8	104	110	55	180	135	1000	10000		
110 VCE 308	300	8	110	110	55	180	135	1000	10000	Consigliato	
110 VCE 358	350	8	110	130	55	200	135	850	6500		
154 VCE 358	350	8	154	130	55	230	220	850	6500		




Chiusino con sifone di scarico verticale
estraibile e tappo di chiusura interno.

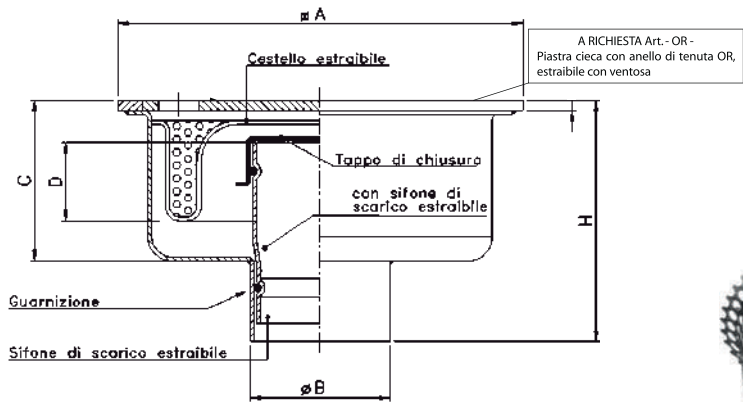

Articolo	MISURE in mm							PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg		
	∅ A	S	∅ B	C	D	H			CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
110 E VCE 308	300	8	110	110	55	180	135	1000	10000		




Chiusini **standard e ribassati** a scarico orizzontale
con cestello estraibile dopo la sifonatura e superficie in piastra quadra.

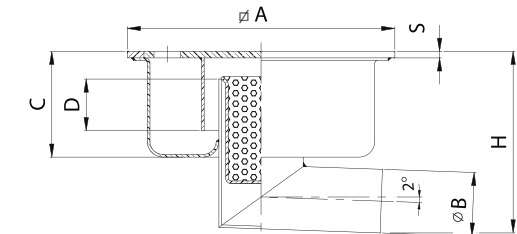

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg		
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
R=ribassato										
40 L 106	100	6	40	40	15	85	12	1000	10000	
50 L 156	150	6	50	50	20	105	40	1000	10000	
R 50 L 206	200	6	50	50	20	105	40	1000	10000	Ribassato
R 63 L 206	200	6	63	50	20	115	50	1000	10000	Ribassato
63 L 206	200	6	63	75	40	140	50	1000	10000	
80 L 256	250	6	80	110	55	200	80	950	8500	
R 104 L 256	250	6	104	60	20	175	135	950	8500	Ribassato
104 L 256	250	6	104	110	55	230	135	950	8500	
104 L 258	250	8	104	110	55	230	135	1200	12000	
R 104 L 306	300	6	104	60	20	175	135	950	8500	Ribassato
104 L 306	300	6	104	110	55	230	135	950	8500	
R 110 L 308	300	8	110	60	20	175	135	1200	12000	Ribassato
110 L 308	300	8	110	110	55	230	135	1200	12000	
110 L 358	350	8	110	130	55	260	135	900	8000	
154 L 358	350	8	154	130	55	300	220	900	8000	




Chiusini **standard e ribassati** a scarico orizzontale
con cestello estraibile prima della sifonatura e superficie in piastra quadra.

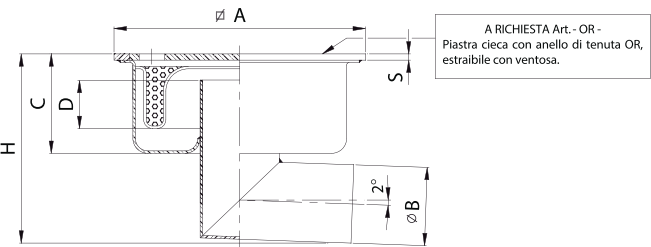

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg		
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
R=ribassato							80	1000	10000	
80 LCE 258	250	8	80	110	55	200		1000	10000	
R 104 LCE 258	250	8	104	60	20	175	135	1000	10000	Ribassato
104 LCE 258	250	8	104	110	55	230	135	1000	10000	
R 63 LCE 308	300	8	63	60	20	125	50	1000	10000	Ribassato
R 104 LCE 308	300	8	104	60	20	175	135	1000	10000	Ribassato
104 LCE 308	300	8	104	110	55	230	135	1000	10000	
110 LCE 308	300	8	110	110	55	230	135	1000	10000	Consigliato
110 LCE 358	350	8	110	130	55	260	135	850	6000	
154 LCE 358	350	8	154	130	55	300	220	850	6000	




Chiusini a scarico orizzontale **ultraribassato**
sifonati, con cestello “a secco”, superficie in piastra quadra.

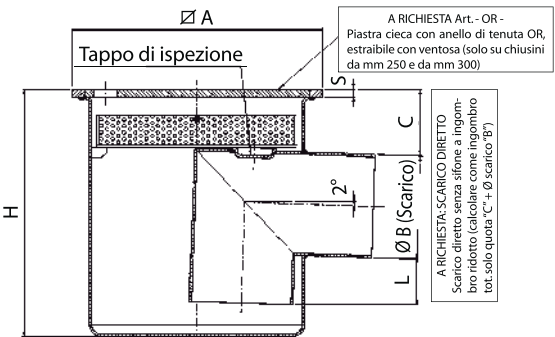

Articolo	MISURE in mm						PORTATA l/min	PORTATA ROSETTA Kg		
	Ø A	S	Ø B	C	L	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
L 40 25 106	100	6	40	25	15	90	12	1000	10000	Ultraribassato
L 50 25 156	150	6	50	25	15	120	40	1000	10000	Ultraribassato
L 63 30 206	200	6	63	30	30	140	50	1000	10000	Ultraribassato
L 104 50 258	250	8	104	50	40	220	80	1000	10000	Ultraribassato
L 63 30 308	300	8	63	35	30	140	50	1000	10000	Ultraribassato
L 110 50 308	300	8	110	50	40	220	135	1000	10000	Consigliato





Chiusini a scarico verticale
e doppia sifonatura, cestello estraibile, superficie in piastra quadra.

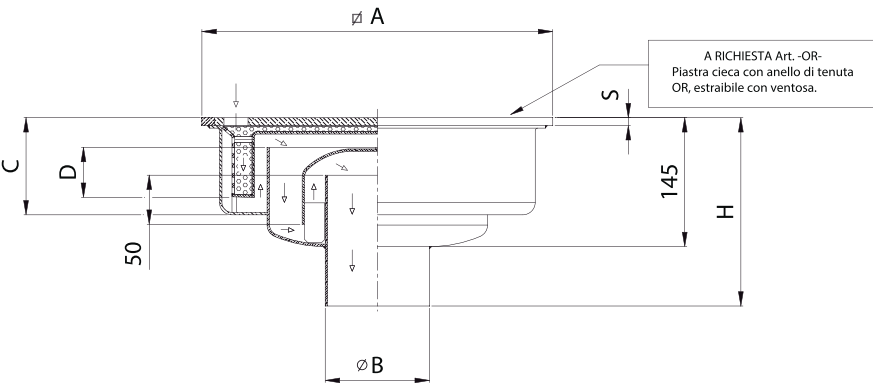


Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	$\varnothing A$	S	$\varnothing B$	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
110 V 358 DS	350	8	110	130	50	220	120	900	8000

Chiusini di ispezione a fondo aperto
con piastra cieca a tenuta “OR” superficie in piastra quadra.

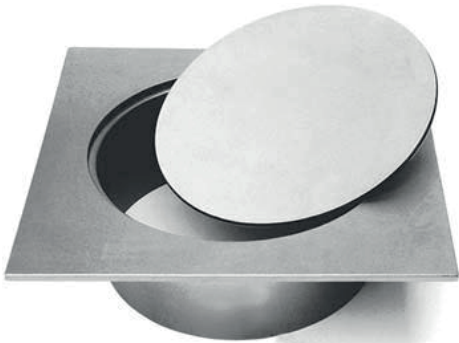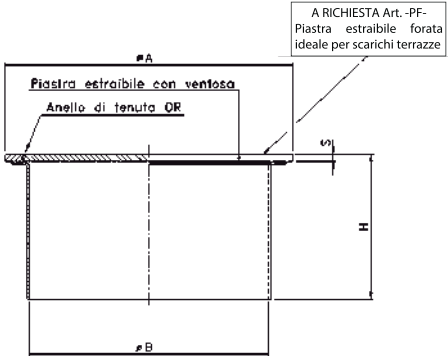

Articolo	MISURE in mm				PORTATA ROSETTA Kg		
	$\varnothing A$	S	$\varnothing B$	H	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
75 OR 106	100	6	75	50	1000	10000	Con piastra forata ideale per scarichi terrazzi
110 OR 156	150	6	110	50	1000	10000	Con piastra forata ideale per scarichi terrazzi
160 OR 206	200	6	160	50	1000	10000	
215 OR 258	250	8	215	50	1000	10000	
215 OR 308	300	8	215	50	1000	10000	
315 OR 358	350	8	315	50	900	8000	

Chiusino **ultra ribassato a scarico diretto**, concepito per un minimo ingombro in altezza, ideale per terrazzi o dove si trovino grossi problemi di profondità


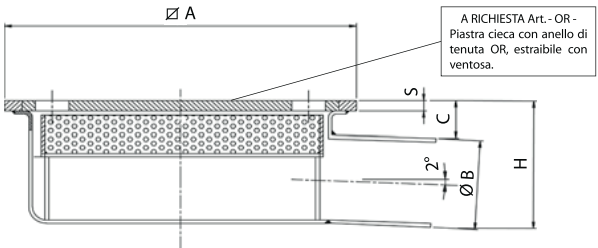


N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	$\varnothing A$	S	$\varnothing B$	C	H			CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
D30L156	150	6	30	20	50	10	1000	10000	
D40L206	200	6	40	20	60	20	1000	10000	
D50L258	250	8	50	20	70	50	1000	10000	
D63L308	300	8	63	30	93	60	1000	10000	

Chiusini con copertura in grigliato standard
a scarico verticale sifonato, con cestello estraibile.

vedi anche linea ribassata “grigliati standard” descritta a pag. 12

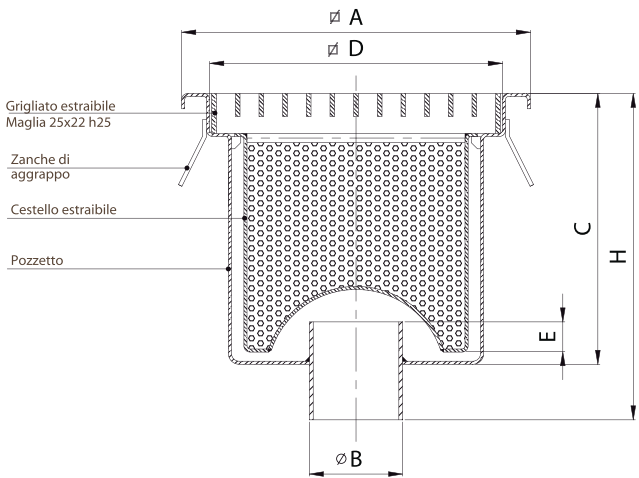

* = Valori variabili a seconda del tipo di grigliato che si adotta.



Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	Ø B	C	D	E	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
CGV300 C150	300	110	150	254	60	220	150	*	*
CGV400 C200	400	129	200	354	60	270	190	*	*
CGV500 C250	500	154	250	454	60	320	250	*	*

TIPI DI GRIGLIATO PER COPERTURA		
Standard	Antitacco (a richiesta)	Pesante (a richiesta)
Maglia 25x22	50x11	25x8 luce 20

Per le varie tipologie di grigliato vedi catalogo a pag. 10

Chiusini con copertura in grigliato standard
a scarico orizzontale sifonato, con cestello estraibile.

vedi anche linea ribassata “grigliati standard” descritta a pag. 13

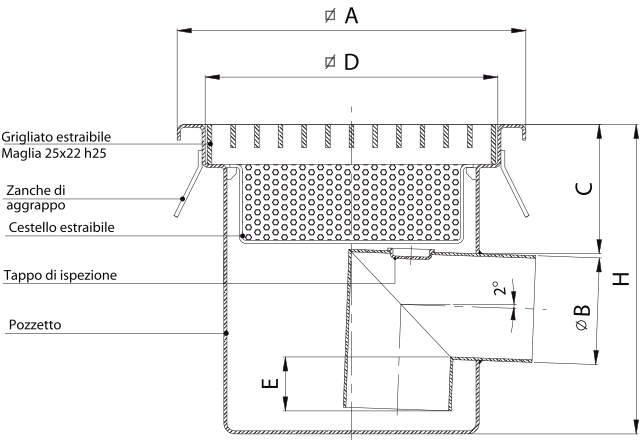


* = Valori variabili a seconda del tipo di grigliato che si adotta.

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	Ø B	C	D	E	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
CGL300 C100	300	110	100	254	55	280	150	*	*
CGL400 C100	400	129	100	354	55	330	190	*	*
CGL500 C100	500	154	100	454	55	360	250	*	*

TIPO DI GRIGLIATO PER COPERTURA		
Standard	Antitacco (a richiesta)	Pesante (a richiesta)
Maglia 25x22	50x11	25x8 luce 20

Per le varie tipologie di grigliato vedi catalogo a pag. 10


Canalina a fessura, componibile (a richiesta)
con flangiate di collegamento, bordi rinforzati, chiusini di sifonatura, ecc...

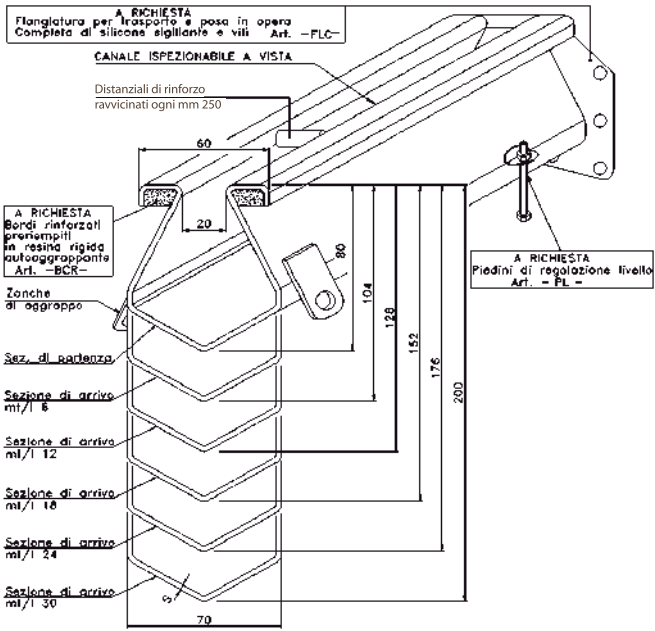

Articolo	S		
C1	1,5	Canale con fessura ridotta antitacco mm 8 ideale per piscine, docce, terrazzi e passaggi pubblici	vedi catalogo pag. 15
C2	2	Canale con fessura standard mm 20 ideale per ambienti lavorazione alimentare	vedi catalogo pag. 14
MC2	2	Canale con fessura standard mm 20 sezione maggiorata mm 100, ideale per grandi deflussi	vedi catalogo pag. 3
C3	3	Su richiesta spessore costruttivo maggiorato a bordi retti autoportanti (vedi dis. 2011)	vedi catalogo pag. 3

Articolo	Accessori Applicabili			I vari articoli possono essere dotati di chiusino secondo le esigenze del cliente
C1	FLC*	BCR**	PL***	
C2	FLC*	BCR**	PL***	
MC2	FLC*	BCR**	PL***	
C3	FLC*	/	PL***	
FLC*: gruppo flangiture per trasporto e posa in opera della canalina				vedi catalogo pag. 23
BCR*: bordi della canalina rinforzati, preinfilati con resina rigida autoaggrappante				vedi catalogo pag. 23
PL*: piedini regolabili per posizionamento a livello				vedi catalogo pag. 23

Classi portata canalina secondo norme UNI EN 1433: 2004	Classe
C1 Canale a bassa carrabilità	B 125
C2 Canale a media carrabilità	C 250
MC2 Canale maggiorato a media carrabilità	C 250
C2+BCR Canale ad alta carrabilità	D 400
C3 Canale ad altissima carrabilità	E 600

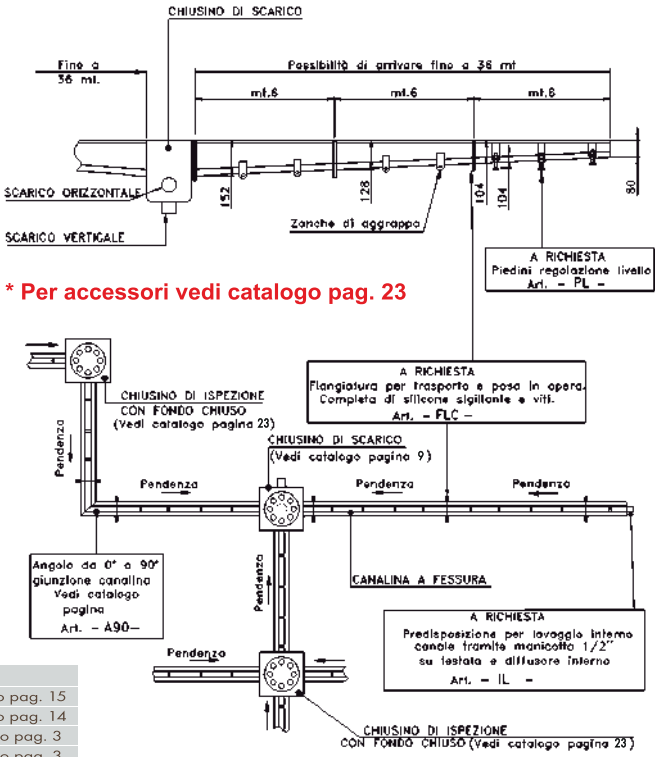


* Per accessori vedi catalogo pag. 23


Vedi anche
"canaline a fessura"
descritte a pag. 14 e 15

ESEMPI DI APPLICAZIONE


SCARICO CENTRALE VERTICALE

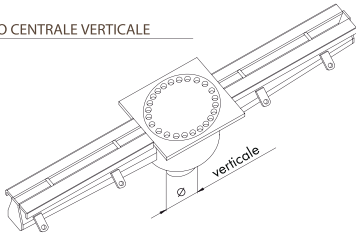

SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

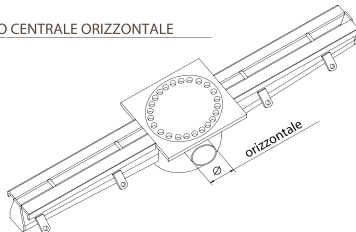

SCARICO DI TESTA VERTICALE

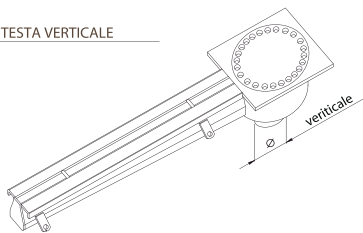

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



ORIENTAMENTO DELLO SCARICO	
S	SINISTRO
D	DESTRO
P	PROSEGUIMENTO


N.B.

- Autopendenza costruttiva di 4 mm. per metro lineare.
- Distanziali di rinforzo ravvicinati (ogni 250 mm).
- Zanche di ancoraggio al getto pavimento.
- A richiesta: flangitura (ogni 3 o 6 metri) per trasporto e posa in opera (Art. - FLC) - **Catalogo pag. 23**
- A richiesta: bordi rinforzati preinfilati con resina rigida auto aggrappante (Art. - BCR) - **Catalogo pag. 23**
- A richiesta: piedini di regolazione livello in fase di posa in opera (Art. - PL) - **Catalogo pag. 23**
- A richiesta: predisposizione per lavaggio interno canale tramite manicotto 1/2" su testate e diffusore interno (art. - IL -)

Chiusini sifonati adatti per la canalina a fessura*

* a richiesta possono essere applicati anche sul canale grigliato (vedi pag. 10)


CHIUSINO A SCARICO VERTICALE, CON
CESTELLO DOPO LA SIFONATURA E
COMPRESIVO DI 1 INNESTO CANALINA

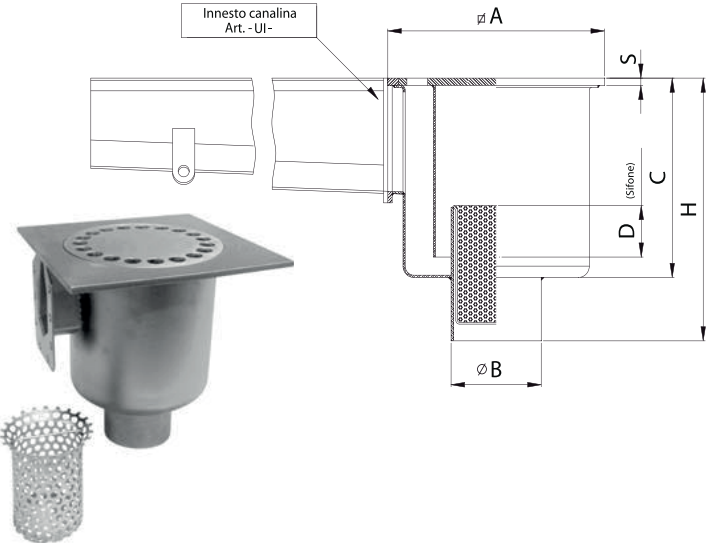

A richiesta possono essere applicati i chiusini con scarico estraibile e tappo di chiusura (vedi catalogo pag. 22)
N.B. L'altezza del chiusino è relativa ad una canalina con lunghezza max di 12 mt./l

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg		
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
RVC 50 156	150	6	50	140	20	190	40	1000	10000	Ultrabassato
RVC 63 206	200	6	63	140	20	190	50	1000	10000	Ultrabassato
RVC 63 256	250	6	63	140	20	190	50	950	8500	Ultrabassato
CV 104 256	250	6	104	220	55	290	135	950	8500	
CV 104 258	250	8	104	220	55	290	135	1200	12000	
CV 104 306	300	6	104	220	55	290	135	950	8500	
CV 110 308	300	8	110	220	55	290	135	1000	10000	
CV 154 358	350	8	154	250	55	350	220	900	8000	


CHIUSINO A SCARICO VERTICALE, CON
CESTELLO PRIMA DELLA SIFONATURA E
COMPRESIVO DI 1 INNESTO CANALINA

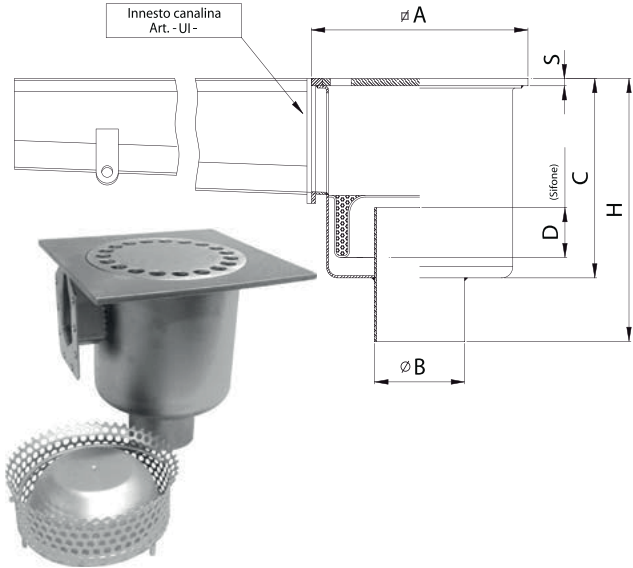

A richiesta possono essere applicati i chiusini con scarico estraibile e tappo di chiusura (vedi catalogo pag. 22)
N.B. L'altezza del chiusino è relativa ad una canalina con lunghezza max di 12 mt./l

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg		
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
RVC 63 CE 308	300	8	63	140	20	190	50	1000	10000	Ultrabassato
CV 104 CE258	250	8	104	220	55	290	135	1000	10000	
CV 104 CE308	300	8	104	220	55	290	135	1000	10000	
CV 110 CE308	300	8	110	220	55	290	135	1000	10000	Consigliato


CHIUSINO A SCARICO ORIZZONTALE, CON
CESTELLO, COMPRESIVO DI 1 INNESTO

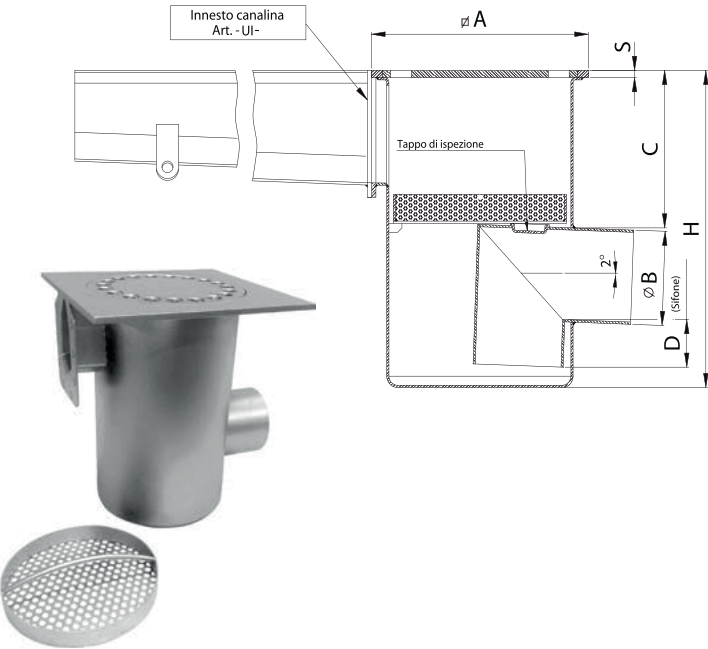

N.B. L'altezza del chiusino è relativa ad una canalina con lunghezza max di 12 mt./l

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg		
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
CL 104 258	250	8	104	170	50	350	135	1000	10000	
CL 104 308	300	8	104	170	50	350	135	1000	10000	
CL 110 308	300	8	110	170	50	350	135	1000	10000	


CHIUSINO RIBASSATO A SCARICO ORIZZONTALE,
CON CESTELLO E COMPRESIVO DI 1 INNESTO

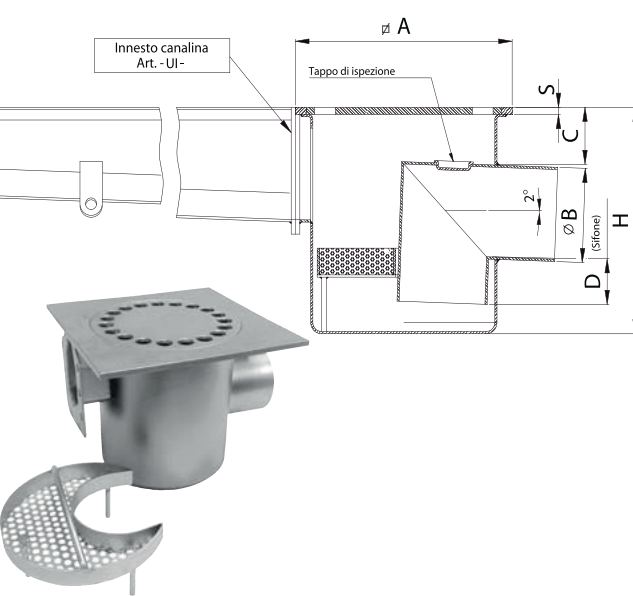

N.B. L'altezza del chiusino è relativa ad una canalina con lunghezza max di 12 mt./l


Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg		
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
CLR 50 156	150	6	50	40	20	120	40	1000	10000	Ultrabassato
CLR 63 206	200	6	63	30	20	140	50	1000	10000	Ultrabassato
CLR 63 308	300	8	63	35	20	140	50	1000	10000	Ultrabassato
CLR 104 258	250	8	104	50	30	220	135	1000	1000	
CLR 104 308	300	8	104	50	30	220	135	1000	1000	
CLR 110 308	300	8	110	50	30	220	135	1000	10000	Consigliato

Canale con copertura in grigliato standard, componibile (a richiesta) con flangiate di collegamento, bordi rinforzati, pozzetti sifonati (*), ecc. *vedi modelli a pagina 9 oppure 11.

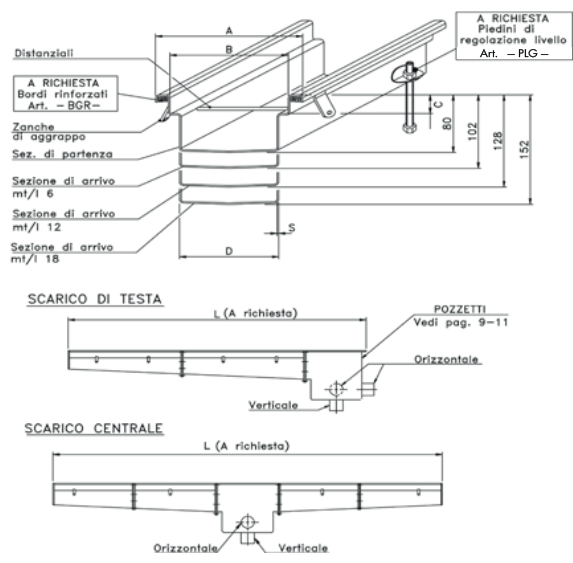

* = valori variabili a seconda del tipo di grigliato che si adotta

Articolo	MISURE in mm			
S= mm 2	A	B	C	D
STANDARD				
CGS 150 25	150	104	26 *	70
CGS 200 25	200	154	26 *	120
CGS 250 25	250	204	26 *	170
CGS 300 25	300	254	26 *	220
CGS 350 25	350	304	26 *	270
CGS 400 25	400	354	26 *	320
CGS 450 25	450	404	26 *	370
CGS 500 25	500	454	26 *	420

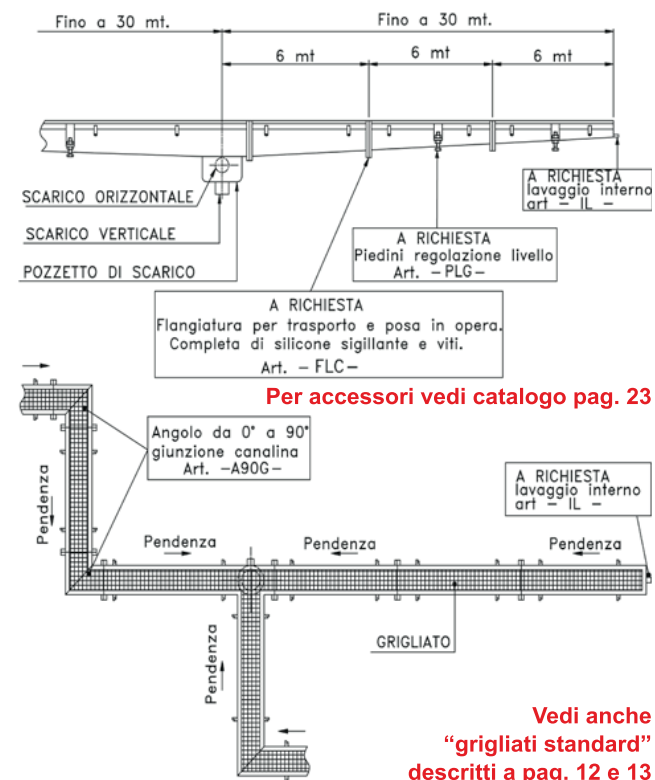

GRIGLIA STANDARD

GRIGLIA ANTITACCO

GRIGLIA PESANTE A LISTELLI

GRIGLIA IN PIASTRA CON DOPPIA FESSURA LATERALE

Maglia	Piatto portante	Piatto di colleg	Disegno
AxB	HxS	H1xS1	
25x22 (standard)	25x2	10x2	N° 0853
50x11 (antitacco)	25x2	10x2	N° 0854
25x8 (in piatto pesante)	25x8	25x8 (luce 20)	N° 0851
Griglia in piastra piena con doppie fessure laterali da mm 10			N° 0855

ESEMPI DI APPLICAZIONE





- N.B.**
- Autopendenza costruttiva di 4 mm. per metro lineare.
 - Distanziali di rinforzo ravvicinati.
 - Zanche di ancoraggio al getto pavimento.
 - A richiesta: flangiatra (ogni 3 o 6 metri) per trasporto e posa in opera (Art. - FLC -) - **Catalogo pag. 23**
 - A richiesta: bordi rinforzati preimposti con resina rigida auto aggrappante (Art. - BGR -) - **Catalogo pag. 23**
 - A richiesta: piedini di regolazione livello in fase di posa in opera (Art. - PLG -) - **Catalogo pag. 23**
 - A richiesta: predisposizione per lavaggio interno canale tramite manicotto 1/2" su testate e diffusore interno (art - IL -)

Pozzetti sifonati adatti per il canale grigliato (*)

* a richiesta sul canale grigliato, è possibile applicare anche i chiusini di scarico con superficie in piastra (vedi pag. 9)


POZZETTO A SCARICO VERTICALE, PER CANALE GRIGLIATO, SIFONATO CON CESTELLO ESTRAIBILE

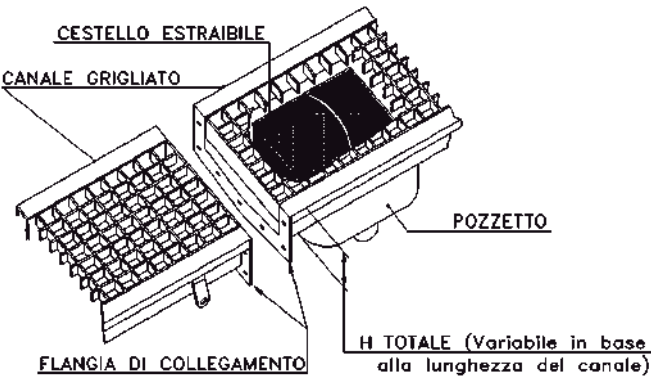

Versione Standard





Versione Ribassata

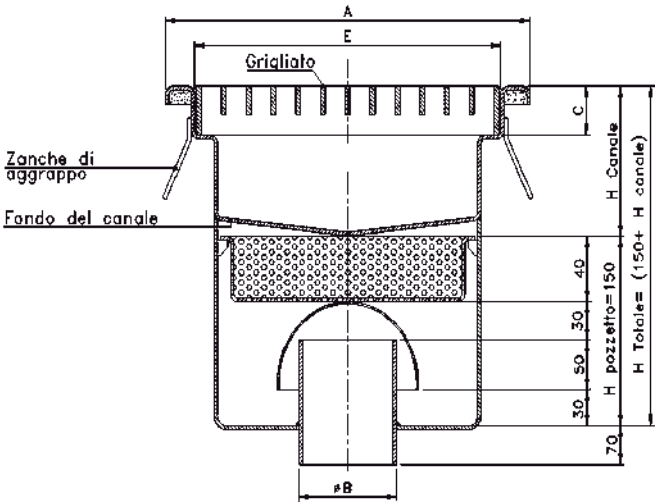

* = valori variabili a seconda del tipo di grigliato che si adotta

Articolo	MISURE in mm				PORTATA ROSETTA Kg	
	A	Ø B	C	E	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
PSV	150	63	26*	104	*	*
	200	63/110	26*	154	*	*
	250	63/110	26*	204	*	*
	300	63/110	26*	254	*	*
	350	63/110	26*	304	*	*
	400	63/110	26*	354	*	*
	450	63/110	26*	404	*	*
	500	63/110	26*	454	*	*


POZZETTO A SCARICO ORIZZONTALE, PER CANALE GRIGLIATO, SIFONATO, CON CESTELLO ESTRAIBILE

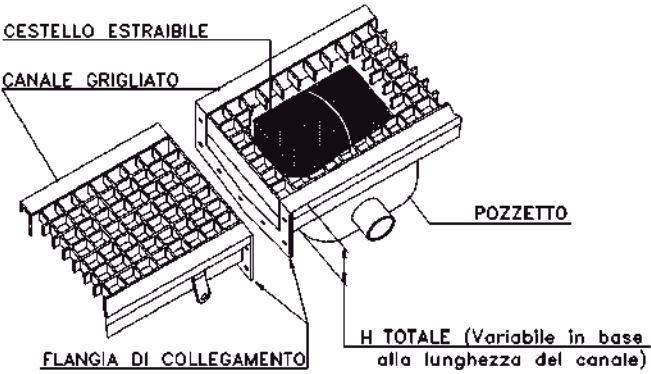

Versione Standard



Versione Ribassata

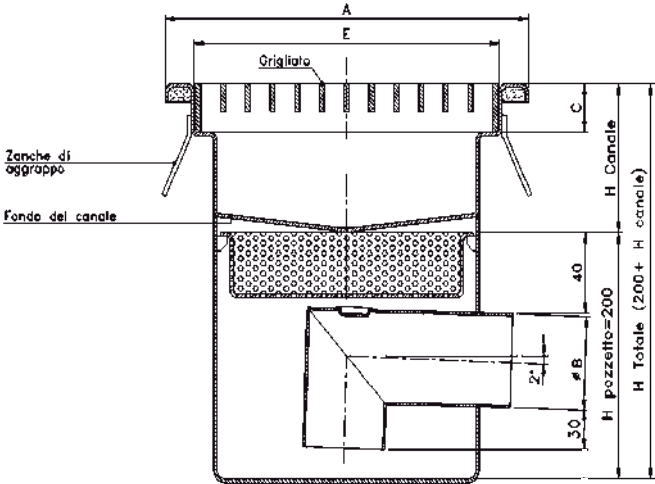


* = valori variabili a seconda del tipo di grigliato che si adotta

Articolo	MISURE in mm				PORTATA ROSETTA Kg	
	A	Ø B	C	E	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
PSO	150	63	26*	104	*	*
	200	63/110	26*	154	*	*
	250	63/110	26*	204	*	*
	300	63/110	26*	254	*	*
	350	63/110	26*	304	*	*
	400	63/110	26*	354	*	*
	450	63/110	26*	404	*	*
	500	63/110	26*	454	*	*


Sistemi di drenaggio per pavimenti - linea “Grigliati Standard”

POZZETTI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE
CON SCARICO VERTICALE SIFONATO


IDEALI PER CUCINE RISTORANTI E
REPARTI DI LAVORAZIONI ALIMENTAR

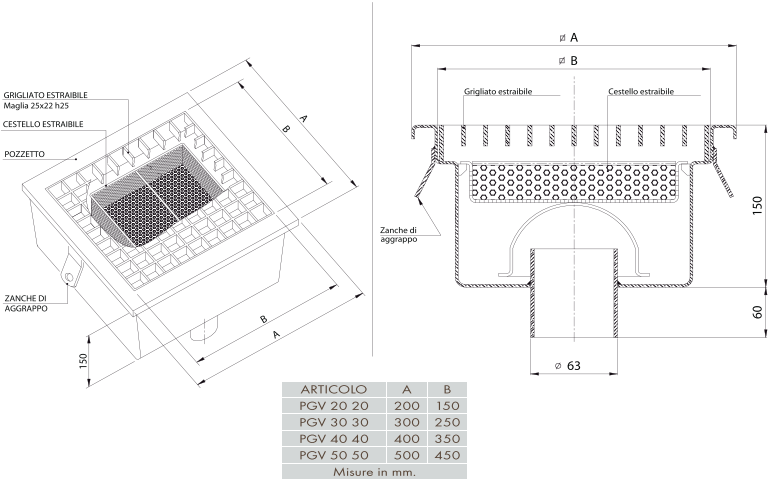

CANALI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE
CON SCARICO CENTRALE VERTICALE SIFONATO

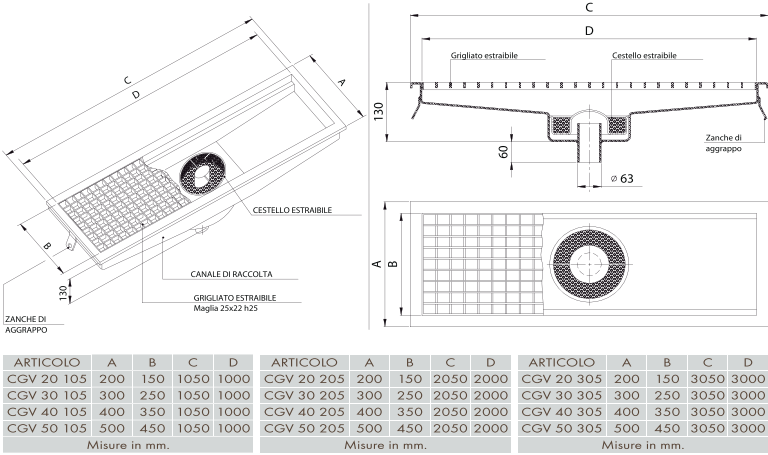

CANALI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE
CON SCARICO DI TESTA VERTICALE SIFONATO

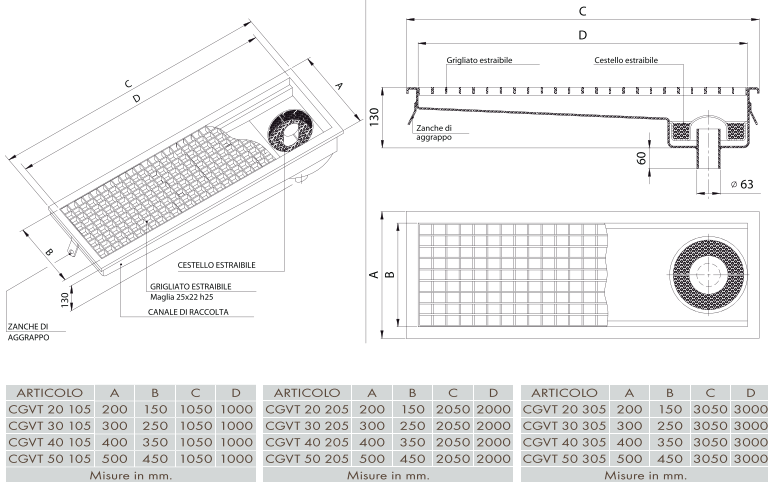


N.B.

- Tutti i modelli possono essere forniti con scarico diretto, senza sifonatura e senza cestello.
- Tutte le misure di ingombro possono essere costruite a richiesta.
- A richiesta è possibile modificare tutte le misure (diametri e altezze dei tubi comprese).
- A richiesta: predisposizione per lavaggio interno canale tramite manicotto 1/2" su testate e diffusore interno (art. - IL -) - **Catalogo pag. 23**

Sistemi di drenaggio per pavimenti - linea “Grigliati Standard”


POZZETTI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE
CON SCARICO ORIZZONTALE SIFONATO

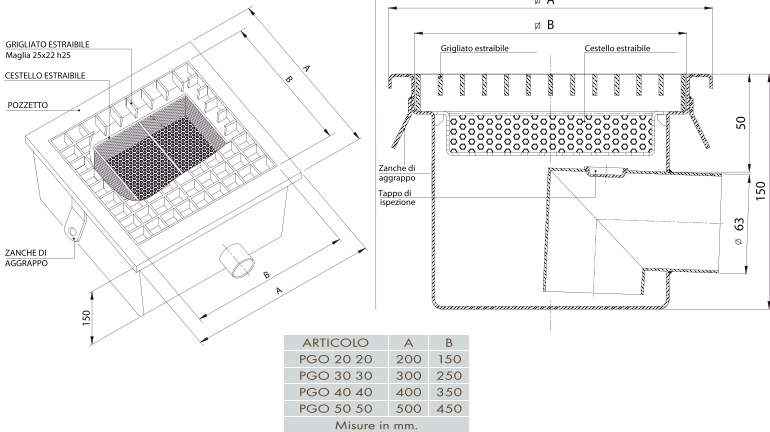

IDEALI PER CUCINE RISTORANTI E
REPARTI DI LAVORAZIONI ALIMENTAR



CANALI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE
CON SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE SIFONATO

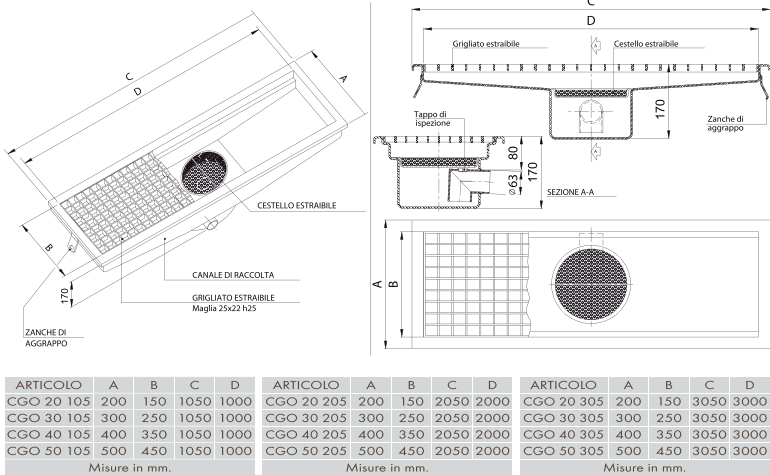

CANALI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE
CON SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE SIFONATO

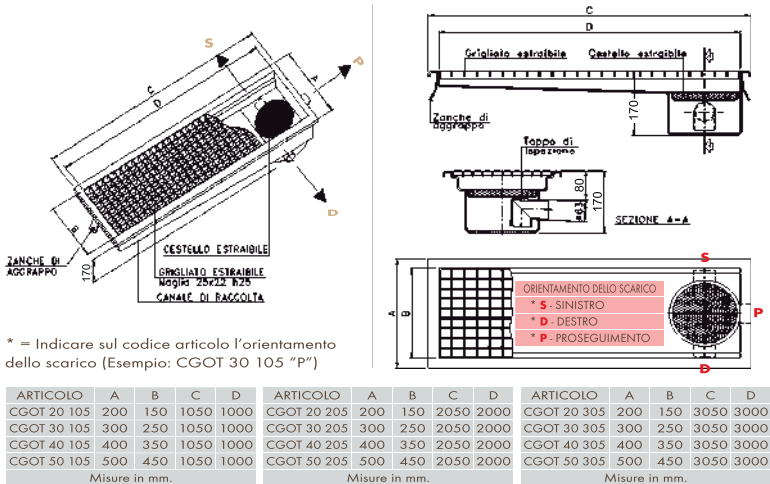


Foto con orientamento scarico “P”



N.B.

- Tutti i modelli possono essere forniti con scarico diretto, senza sifonatura e senza cestello.
- Tutte le misure di ingombro possono essere costruite a richiesta.
- A richiesta è possibile modificare tutte le misure (diametri e altezze dei tubi comprese).
- A richiesta: predisposizione per lavaggio interno canale tramite manicotto 1/2" su testate e diffusore interno (art. - IL -) - **Catalogo pag. 23**

Sistemi di drenaggio per pavimenti - linea “Canaline a Fessura Standard”

CANALI A FESSURA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO SIFONATO E CESTELLO ESTRAIBILE
SCARICO CENTRALE VERTICALE

ARTICOLO	Ø A	L
CFV 30 130	300	1300
CFV 30 230	300	2300
CFV 30 330	300	3300

Misure in mm.



CANALI A FESSURA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO SIFONATO E CESTELLO ESTRAIBILE
SCARICO DI TESTA VERTICALE

ARTICOLO	Ø A	L
CFVT 30 130	300	1300
CFVT 30 230	300	2300
CFVT 30 330	300	3300

Misure in mm.



CANALI A FESSURA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO SIFONATO E CESTELLO ESTRAIBILE
SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

ARTICOLO	Ø A	L
CFO 30 130	300	1300
CFO 30 230	300	2300
CFO 30 330	300	3300

Misure in mm.



CANALI A FESSURA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO SIFONATO E CESTELLO ESTRAIBILE
SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE

ARTICOLO	Ø A	L
CFOT 30 130	300	1300
CFOT 30 230	300	2300
CFOT 30 330	300	3300

Misure in mm.



Indicare sul codice articolo l'orientamento dello scarico (Esempio: CFOT 30 130 “P”)


N.B.

- A richiesta è possibile applicare i chiusini descritti a pagina 9.
- Tutti i modelli possono essere forniti con scarico diretto, senza sifonatura e senza cestello.
- Tutte le misure di ingombro possono essere costruite a richiesta.
- A richiesta è possibile modificare tutte le misure (diametri e altezze dei tubi comprese).
- A richiesta: predisposizione per lavaggio interno canale tramite manicotto 1/2” su testate e diffusore interno (art. - IL -).

Catalogo pag. 23

Sistemi di drenaggio per pavimenti - linea “Canaline a Fessura Ridotta”

CANALI A FESSURA RIDOTTA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO E CESTELLO ESTRAIBILE
SCARICO CENTRALE VERTICALE

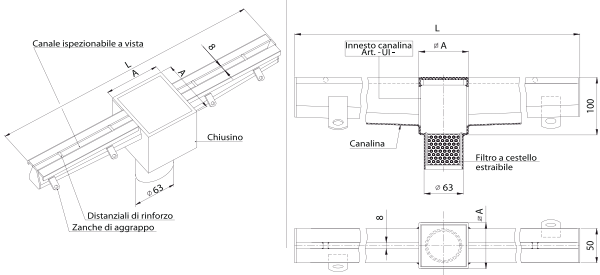


ARTICOLO	Ø A	L
CRV 8108	80	1080
CRV 8208	80	2080
CRV 8308	80	3080
Misure in mm.		

IDEALI PER PISCINE,
DOCCE E TERRAZZE




CANALI A FESSURA RIDOTTA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO E CESTELLO ESTRAIBILE
SCARICO DI TESTA VERTICALE

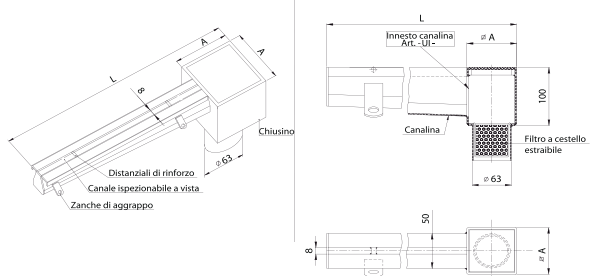

ARTICOLO	Ø A	L
CRVT 8108	80	1080
CRVT 8208	80	2080
CRVT 8308	80	3080
Misure in mm.		




CANALI A FESSURA RIDOTTA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO E CESTELLO ESTRAIBILE
SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

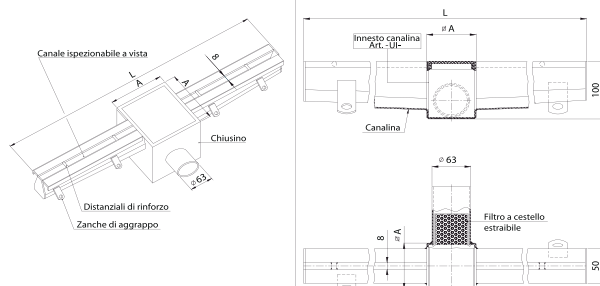

ARTICOLO	Ø A	L
CRO 8108	80	1080
CRO 8208	80	2080
CRO 8308	80	3080
Misure in mm.		



CANALI A FESSURA RIDOTTA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO E CESTELLO ESTRAIBILE
SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE

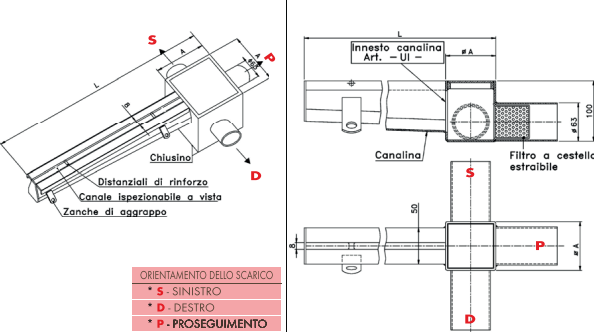

ARTICOLO	Ø A	L
CROT 8108	80	1080
CROT 8208	80	2080
CROT 8308	80	3080
Misure in mm.		

Indicare sul codice articolo l'orientamento dello scarico (Esempio: CROT 8 108 "P")

Foto con orientamento scarico "P"



A RICHIESTA CON SIFONE INCORPORATO

Chiusino sifonato ridotto
mm 200x200 profondità fondo tazza mm 140
con cestello estraibile

Applicabile su tutta la linea “canaline a fessura ridotta”

Foto con orientamento scarico "D"



Vedi Linea 1250 a Pag. 25



N.B.

- A richiesta è possibile applicare i chiusini descritti a pagina 9.
- Tutti i modelli possono essere forniti con scarico diretto, senza sifonatura e senza cestello.
- Tutte le misure di ingombro possono essere costruite a richiesta.
- A richiesta è possibile modificare tutte le misure (diametri e altezze dei tubi comprese).
- A richiesta: predisposizione per lavaggio interno canale tramite manicotto 1/2" su testate e diffusore interno (art. - IL -).

Catalogo pag. 23

Chiusino di ispezione a riempimento con controtelaio

serie pesante spessore costruttivo mm 3 ad alta carrabilità

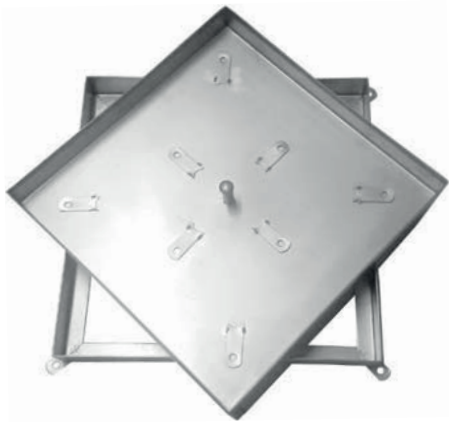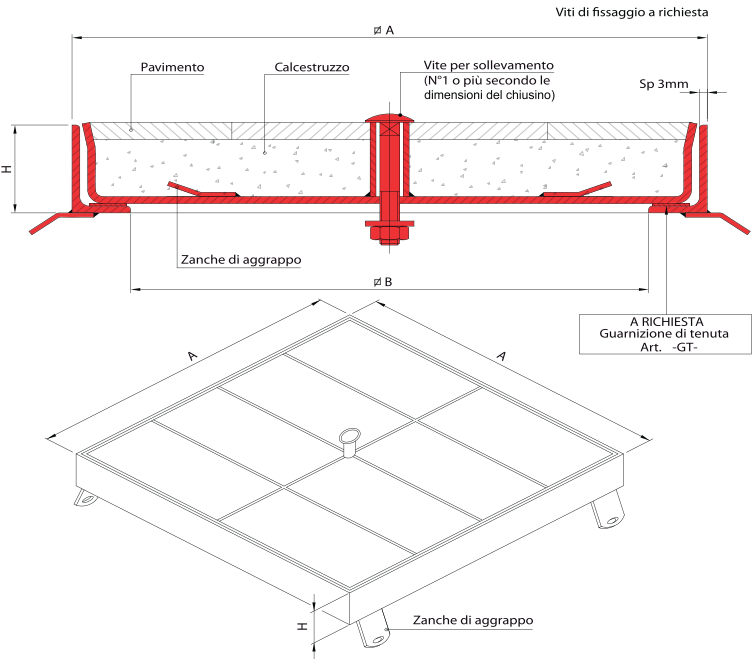

* = Valori variabili a seconda del tipo di impasto cementizio
N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm			PORTATA Kg		CLASSE DI PORTATA
	Ø A	Ø B	H	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
S 300 P	300	240	60	1000	10000	C250
S 400 P	400	340	60	1000	10000	C250
S 500 P	500	440	60	850	6500	C250
S 600 P	600	540	60	850	6500	B125
S 700 P	700	640	60	850	6500	B125
S 800 P	800	740	60	850	6500	B125

Chiusino di ispezione a riempimento con controtelaio

serie leggera stampata pedonabile

ARTICOLO	Misure in mm	CLASSE DI PORTATA
SL 230 P	230 x 230 x h50	A15
SL 330 P	330 x 330 x h50	A15
SL 430 P	430 x 430 x h50	A15
SL 530 P	530 x 530 x h50	A15



Griglia di ispezione con controtelaio

spessore costruttivo 2 mm


ARTICOLO	Misure in mm	CLASSE DI PORTATA
SG 160	160 x 160 x h28	*
SG 210	210 x 210 x h28	*
SG 260	260 x 260 x h28	*
SG 310	310 x 310 x h28	*
SG 360	360 x 360 x h28	*
SG 410	410 x 410 x h28	*
SG 460	460 x 460 x h28	*
SG 510	510 x 510 x h28	*



* = Classe di portata a seconda del tipo di griglia
N.B.: Vedi tipologia di griglia a pag. 10

Chiusino di ispezione in piastra con controtelaio



serie pesante spessore costruttivo mm 3-6-8 ad alta carrabilità e rinforzi in piatto portante

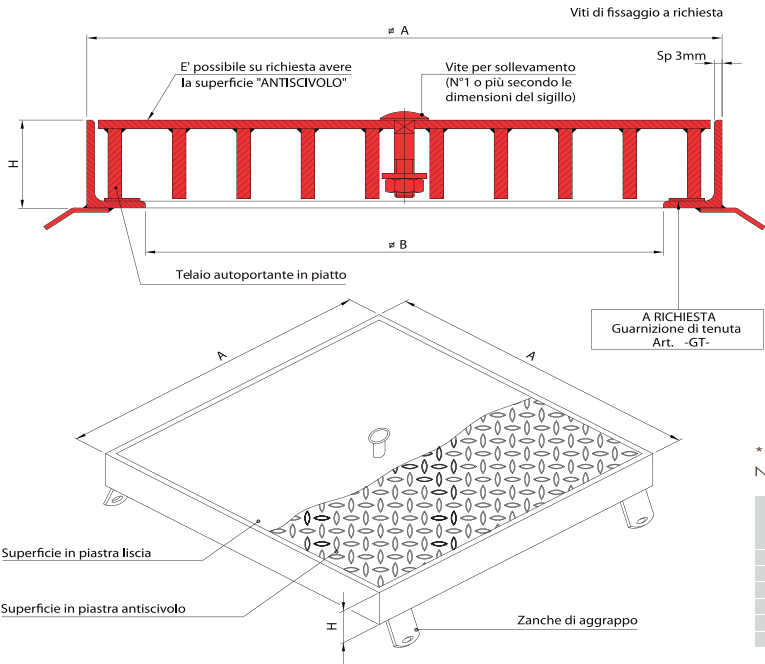

* = Valori variabili a seconda del tipo di sigillo (Pedonabile - Carrabile o a richiesta)
N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm			PORTATA Kg		CLASSE DI PORTATA
	Ø A	Ø B	H	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
S 300	300	240	35	1000	10000	C250
S 400	400	340	35	1000	10000	C250
S 500	500	440	35	850	6500	C250
S 600	600	540	35	850	6500	B125
S 700	700	640	35	850	6500	B125
S 800	800	740	35	850	6500	B125

Chiusini di ispezione a riempimento con controltelaio
serie pesante spessore costruttivo mm 3 e piastra 8 mm ad alta carrabilità

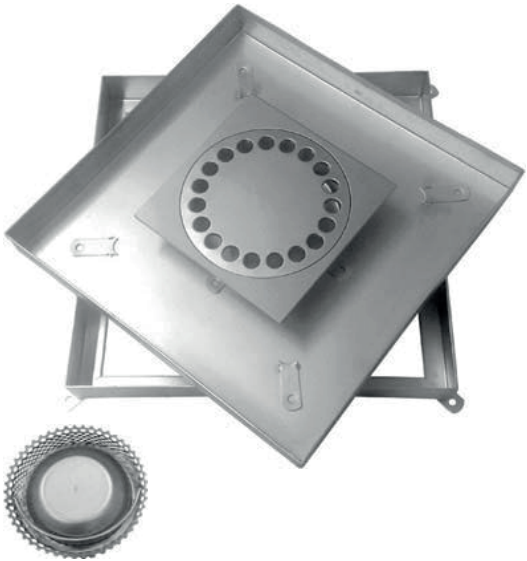
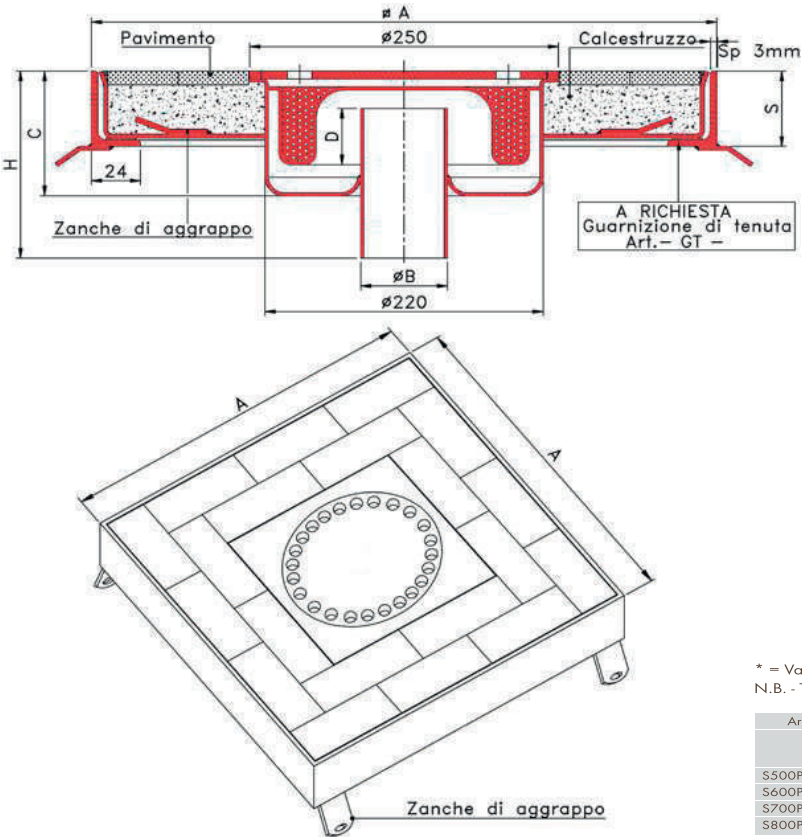


con scarico verticale sifonato
e cestello estraibile

* = Valori variabili a seconda del tipo di sigillo (Pedonabile - Carrabile o a richiesta)
N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA Kg		CLASSE DI PORTATA
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
S500P 110 VCE	500	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S600P 110 VCE	600	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S700P 110 VCE	700	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S800P 110 VCE	800	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125

Chiusini di ispezione in piastra con controltelaio, serie pesante
spessore costruttivo mm 3-6-8 mm e rinforzi in piatto portante ad alta carrabilità

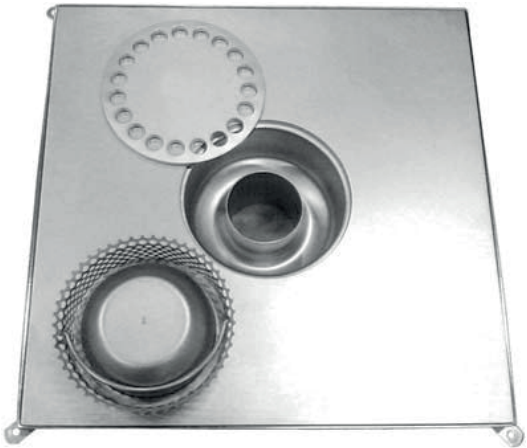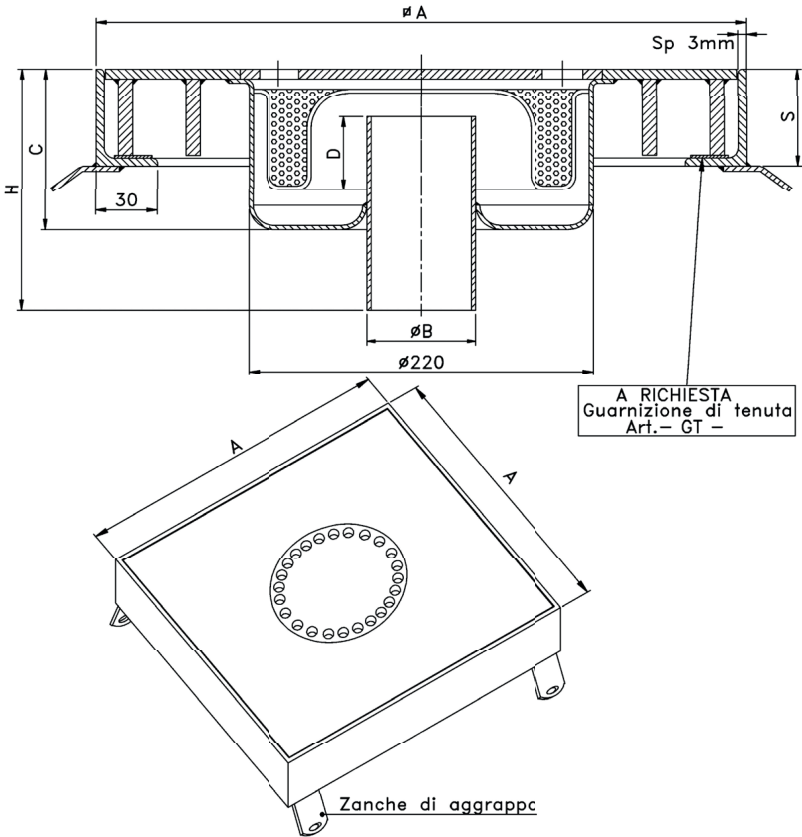


con scarico verticale sifonato
e cestello estraibile

lori variabili a seconda del tipo di sigillo (Pedonabile - Carrabile o a richiesta)
utte le misure possono essere variate a richiesta

icolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA Kg		CLASSE DI PORTATA
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
110 VCE	400	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
110 VCE	500	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
110 VCE	600	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
110 VCE	700	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
110 VCE	800	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125


Paraspigolo raggiato per piastrella

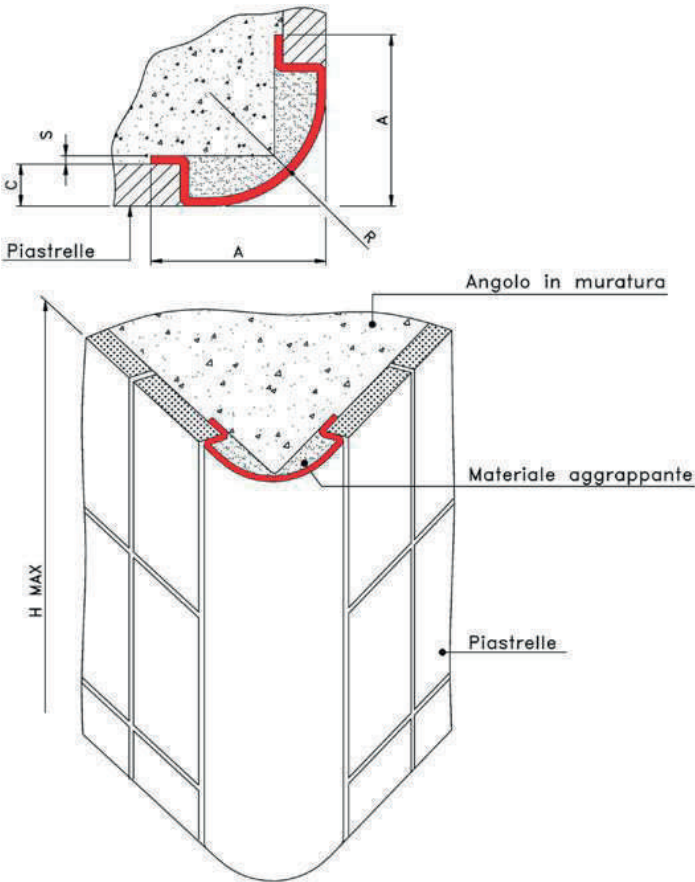

N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta
 FINITURA SUPERFICE IN VISTA: Standard Fiorettata - satinata o altre a richiesta

Articolo	MISURE in mm					FINITURA SUPERFICIALE FIORETTATA
	A	H	C	S	R	
PR 70 1	70	3000	10	1	25	


Paraspigolo angolato per piastrella

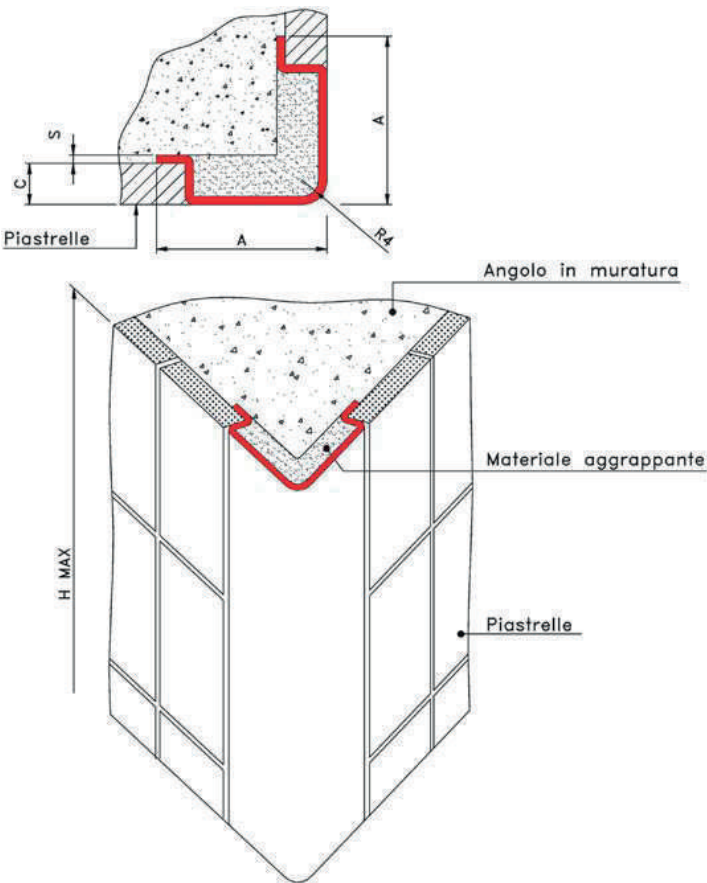

N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta
 FINITURA SUPERFICE IN VISTA: Standard Fiorettata - satinata o altre a richiesta

Articolo	MISURE in mm					FINITURA SUPERFICIALE FIORETTATA
	A	H	C	S	R	
P 70 1	70	3000	10	1	4	


Para angolo raggiato per piastrella

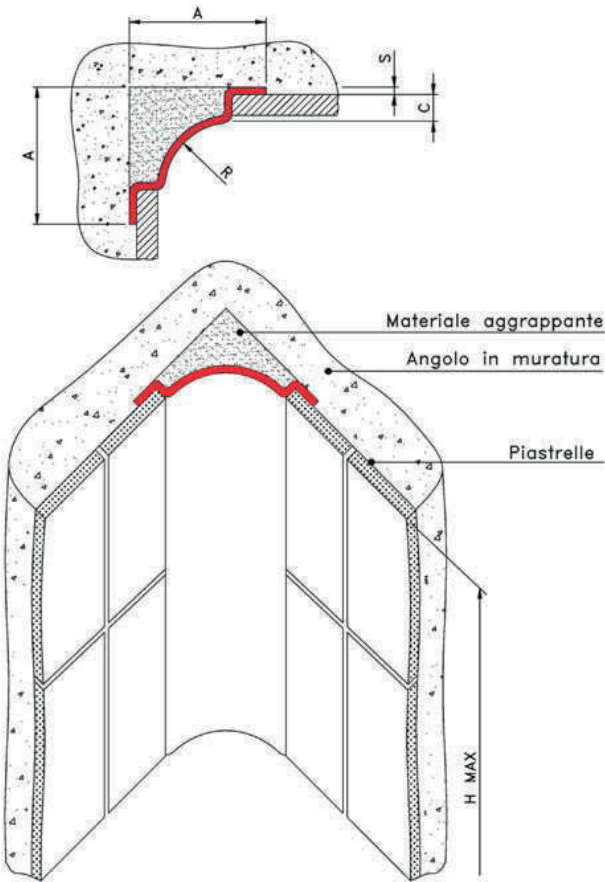

N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta
FINITURA SUPERFICE IN VISTA: Standard Fiorettata - satinata o altre a richiesta

Articolo	MISURE in mm					FINITURA SUPERFICIALE FIORETTATA
	A	H	C	S	R	
PRA 70 1	70	3000	10	1	25	


Paraspigolo sovrapponibile

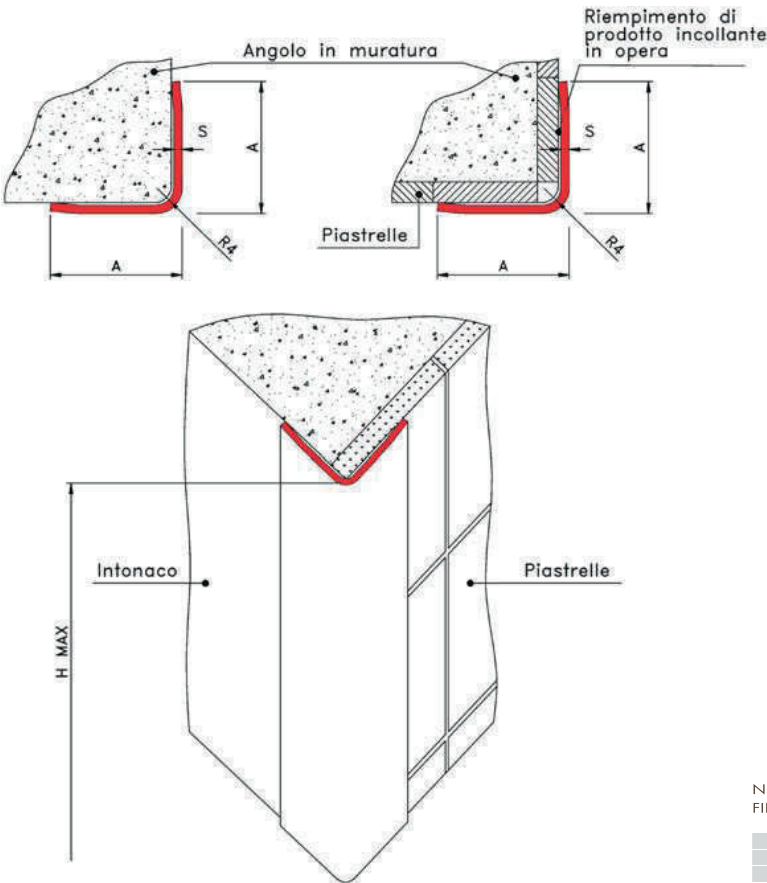

N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta
FINITURA SUPERFICE IN VISTA: Standard Fiorettata - satinata o altre a richiesta

Articolo	MISURE in mm			FINITURA SUPERFICIALE FIORETTATA
	A	H	S	
P30 30 1	30	3000	1	

Paraspigolo terminale

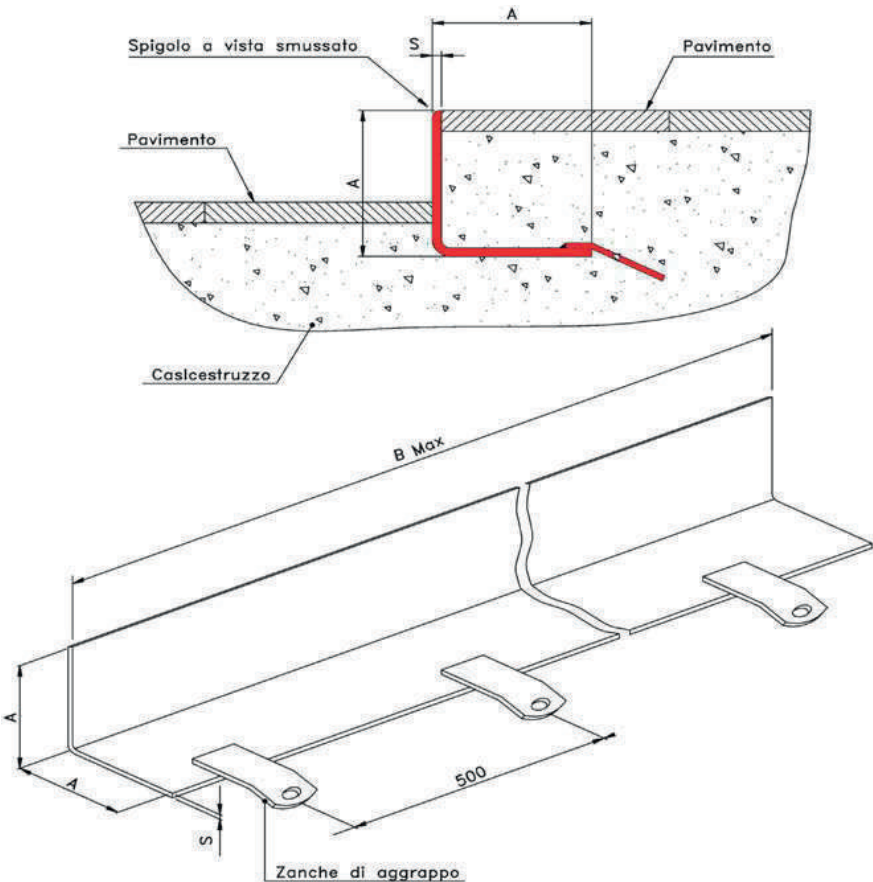

N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm		
	A	B	S
T 70 4	70	3000	4

Esempi di posa in opera di paraspigoli e terminali




Paraspigolo terminale



Esempio di posa paraspigolo terminale

Sezione canale a fessura e canale grigliato con bordo porta guaina

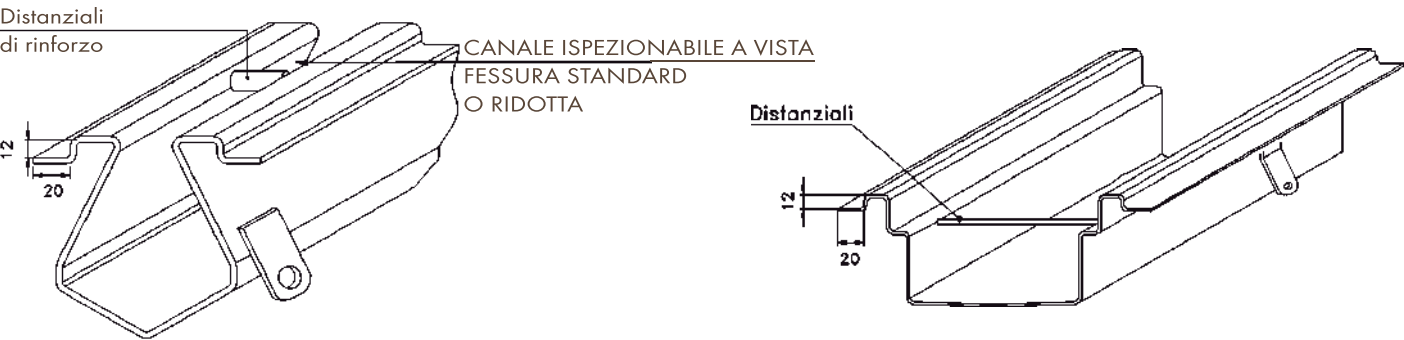

Canalina a fessura standard, ridotta e grigliata, in acciaio inox, con bordo porta guaina, studiate appositamente per piscine, locali doccia, spogliatoi e terrazze. Ideale dove si richieda la possibilità di un appoggio guaina di isolamento.



Come catalogo pag. 15
ma con bordo porta guaina




Come catalogo pag. 14
ma con bordo porta guaina



Come catalogo pag. 12 - 13
ma con bordo porta guaina


Chiusino telescopico con supporto guaina sifonato con cestello

Prodotto ideale per una veloce posa, che, con la sua funzione telescopica, garantisce una grande versatilità nella posa consentendo una compensazione estremamente semplice dei livelli di pavimento e grazie alla cornice circolare permette il fissaggio di guaina, in opera.

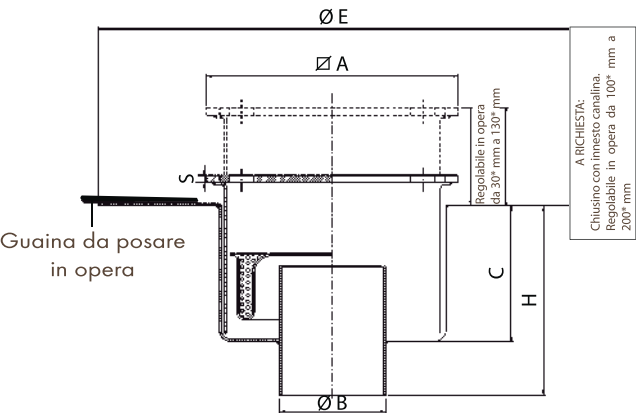

N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B	C	H	Ø E		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
CT 110 VCE 308	300	8	110	140	210	500	135	1000	10000

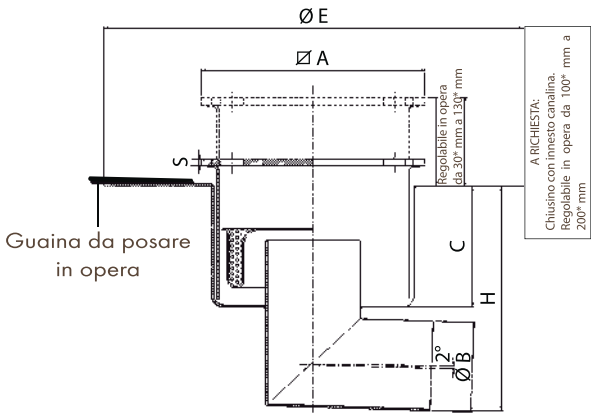

N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B	C	H	Ø E		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
CT 110 LCE 308	300	8	110	140	250	500	135	1000	10000




Scarico verticale



Scarico orizzontale

Chiusino con supporto guaina **sifonato con cestello**

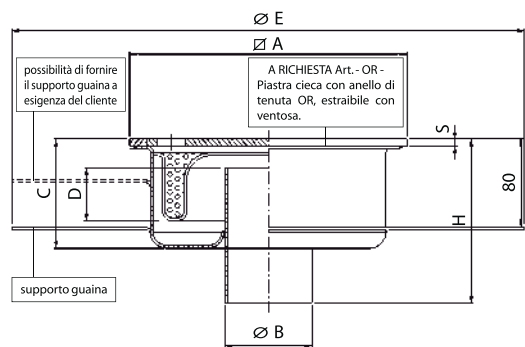


N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm							PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H	Ø E		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
SG 110 VCE 308	300	8	110	110	55	180	500	135	1000	10000



Scarico verticale

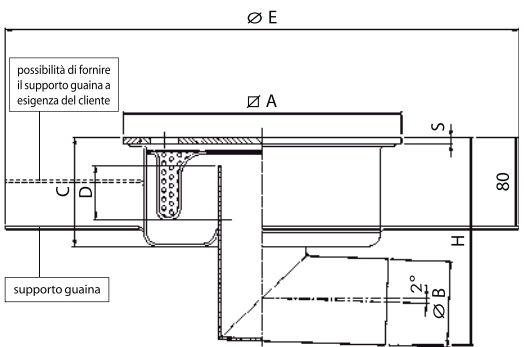


N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm							PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H	Ø E		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
SG 110 LCE 308	300	8	110	110	55	220	500	135	1000	10000




Scarico orizzontale

Chiusino a scarico verticale estraibile **e tappo di chiusura comprensivo di un innesto canalina**

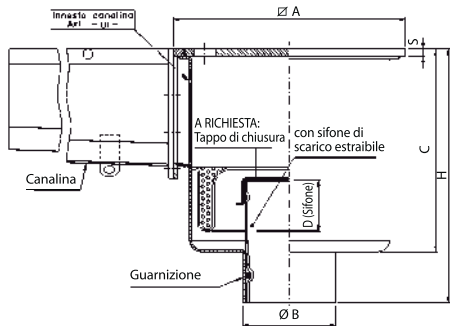


N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm							PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H	Ø E		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
SC CV 110 CE 308	300	8	110	220	55	290	500	135	1000	10000

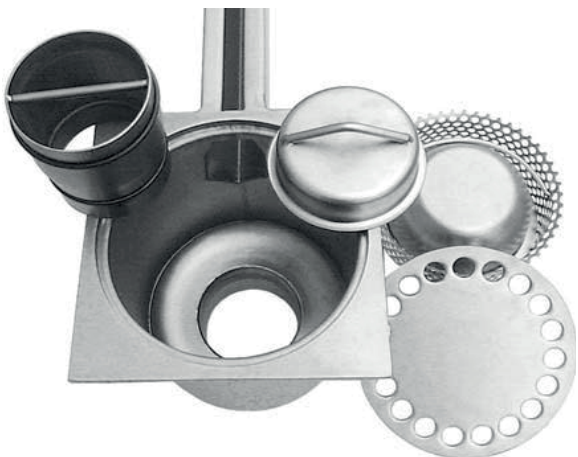

Chiusino a scarico orizzontale estraibile **e tappo di chiusura comprensivo di un innesto canalina**


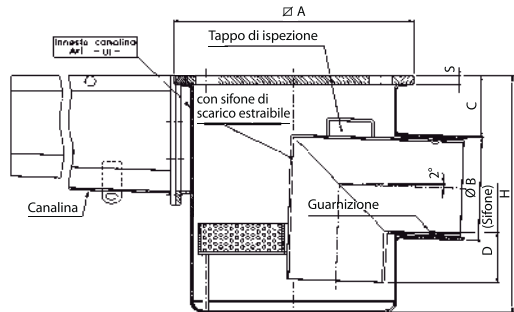


N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm							PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H	Ø E		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
SC CLR 110 308	300	8	110	50	40	220	500	135	1000	10000




Bocchettone in acciaio inox (bocchettone messicano)

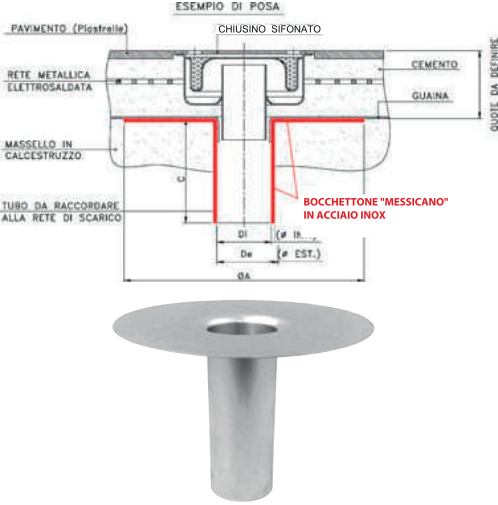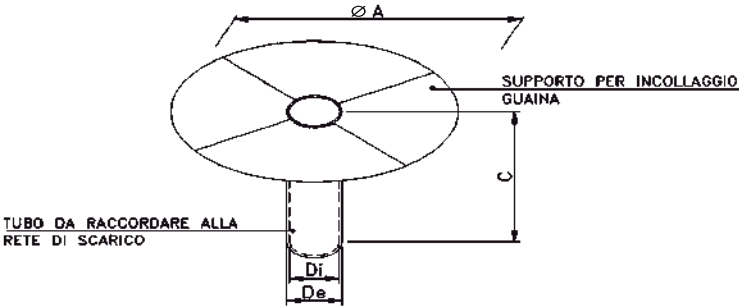

Articolo	MISURE in mm				Adatto a ricevere chiusino con scarico di Ø max
	Ø A*	De	Di	C	
M 50	330	50	45	300	Adatto a scarico Ø 40
M 63	330	63	58	300	Adatto a scarico Ø 50
M 75	330	75	70	300	Adatto a scarico Ø 63
M 90	330	90	85	300	Adatto a scarico Ø 80
M 110	330	109	104	300	Adatto a scarico Ø 90
M 125	330	125	120	300	Adatto a scarico Ø 110

* Le misure possono essere variate a richiesta

Chiusino di ispezione con fondo chiuso con innesto canalina

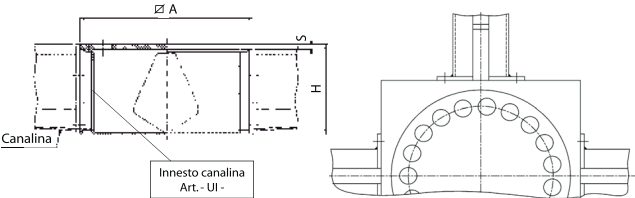

* = Variabile a seconda dell'altezza della canalina

Articolo	MISURE in mm				PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	H			CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
CC 80	80	3	*	*	*	1000	10000
CC 206	200	6	*	*	*	1000	10000
CC 258	250	8	*	*	*	1000	10000
CC 308	300	8	*	*	*	1000	10000



Accessori per canali su richiesta

Art. IL: Predisposizione per lavaggio interno canale
tramite manicotto 1/2" su testata e diffusore interno

Art. BCR: Bordi della canalina rinforzati, preriempiti con
resina rigida auto aggrappante

Art. PL: Piedini regolabili per posizionamento
a livello

Art. FLC: Flangiateure per trasporto e posa in opera della canalina
Art. FLG: Flangiateure per trasporto e posa in opera del canale grigliato
Art. A90: Taglio giunzione e saldatura a angolo della canalina
Art. A90G: Taglio giunzione e saldatura a angolo del canale grigliato



Su richiesta sono disponibili diverse tipologie di piastre



Piastra antitaglio
Standard CONSIGLIATA



Piastra personalizzata



Piastra primula



Piastra cieca a tenute "OR"



Piastra lillium



Piastra margherita



Piastra girasole




Piastra tulipano

Linea 1050

- Fessura standard 20 mm
- **Modello ribassato**
- Piastra mm 300x300, scarico Ø 63, h 140
- Scarico sifonato con cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 8 - 9

SEZIONE CANALE A FESSURA

Art. -C2-




A RICHIESTA:
Bordi rinforzati
preintesi
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BCR -



CONSIGLIATO PER CUCINE, RISTORANTI E REPARTI DI LAVORAZIONI ALIMENTARI


SCARICO CENTRALE VERTICALE



art. CFV

Dis. N° 1053 - 14


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



art. CFO

Dis. N° 1051 - 14


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. CFVT

Dis. N° 1054 - 14

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUITO

art. CFOT


Dis. N° 1052 - 14

Linea 1060

- Fessura standard 20 mm
- **Modello standard**
- Piastra mm 300x300, scarico Ø 110, h 220
- Scarico sifonato con cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 8 - 9

SEZIONE CANALE A FESSURA

Art. -C2-




A RICHIESTA:
Bordi rinforzati
preintesi
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BCR -



CONSIGLIATO PER USO CIVILE, INDUSTRIALE ED ALIMENTARE


SCARICO CENTRALE VERTICALE



art. CFVS

Dis. N° 1063 - 14


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



art. CFOS

Dis. N° 1061 - 14


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. CFVTS

Dis. N° 1064 - 14

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUITO

art. CFOTS


Dis. N° 1062 - 14

Linea 2250


- Fessura standard 20 mm
- **Modello con chiusino a griglia**
- Chiusino a griglia mm 300x300, scarico Ø 110, h 220
- Scarico sifonato con cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 8 - 9

SEZIONE CANALE A FESSURA

Art. -C2-




A RICHIESTA:
Bordi rinforzati
preintesi
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BCR -

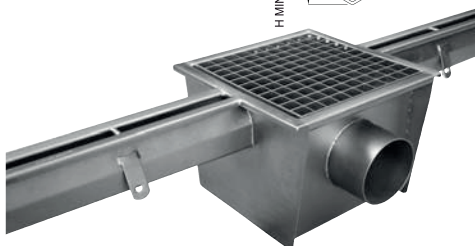

IDEALE PER CUCINE, RISTORANTI E REPARTI DI LAVORAZIONI ALIMENTARI


SCARICO CENTRALE VERTICALE



art. CFVCG

Dis. N° 2253 - 14


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



art. CFOCG

Dis. N° 2251 - 14


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. CFVTCG

Dis. N° 2254 - 14

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUITO

art. CFOTCG


Dis. N° 2252 - 14

Linea 1070

- Fessura standard 20 mm
- **Modello maggiorato**
- Piastra mm 350x350, scarico Ø 154, h 300/400
- Scarico sifonato con cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 8 - 9

SEZIONE CANALE A FESSURA

Art. -MC2-




A RICHIESTA:
Bordi rinforzati
preintesi
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BCR -



STUDIATO PER IL DEFLUSSO DI ELEVATE QUANTITÀ DI LIQUIDI


SCARICO CENTRALE VERTICALE



art. CFVM

Dis. N° 1073 - 14


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



art. CFOM

Dis. N° 1071 - 14


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. CFVTM

Dis. N° 1074 - 14

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUITO

art. CFOTM


Dis. N° 1072 - 14

Linea 1250

- Fessura antitacco 8 mm
- **Modello sifonato**
- Piastra mm 200x200, scarico Ø 63, h 140
- Scarico sifonato con cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 8 - 9

SEZIONE CANALE A FESSURA

Art. -C1-




A RICHIESTA:
Bordi rinforzati
preintesi
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BCR -




IDEALE PER PISCINE, TERRAZZE, DOCCE, PALESTRE, ZONE PUBBLICHE


SCARICO CENTRALE VERTICALE

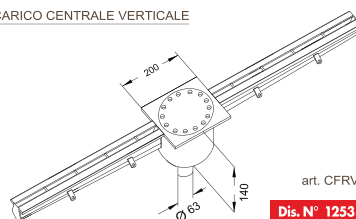


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

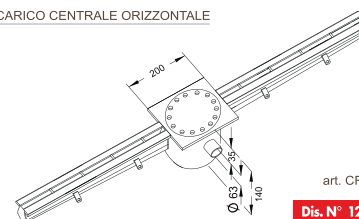

SCARICO DI TESTA VERTICALE



SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE

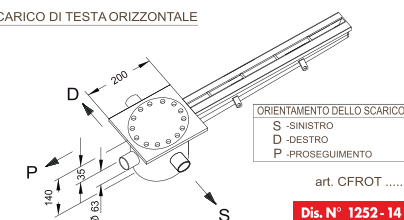


Linea 1150

- Fessura antitacco 8 mm
- **Modello non sifonato ispezionabile**
- Chiusino mm 80x80, scarico Ø 63, h 100
- Scarico diretto con cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 8 - 9

SEZIONE CANALE A FESSURA

Art. -C1-




A RICHIESTA:
Bordi rinforzati
preintesi
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BCR -




CONSIGLIATO PER PISCINE, TERRAZZE, DOCCE, PALESTRE, ZONE PUBBLICHE


SCARICO CENTRALE VERTICALE

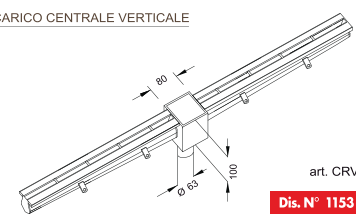


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

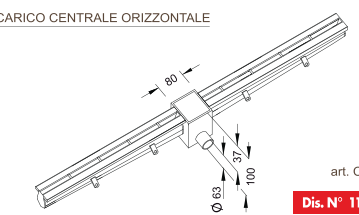

SCARICO DI TESTA VERTICALE



SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE

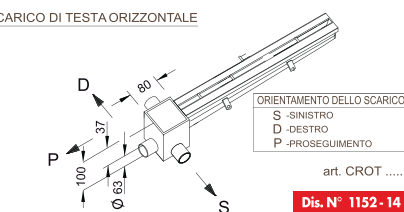


Linea 1350

- Fessura antitacco 8 mm
- **Modello non sifonato non ispezionabile**
- Scarico diretto Ø 63, h 100
- Scarico diretto senza cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 8 - 9

SEZIONE CANALE A FESSURA

Art. C1-




A RICHIESTA:
Bordi rinforzati
preintesi
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BCR -




IDEALE PER PISCINE, TERRAZZE, DOCCE, PALESTRE, ZONE PUBBLICHE

SCARICO CENTRALE VERTICALE

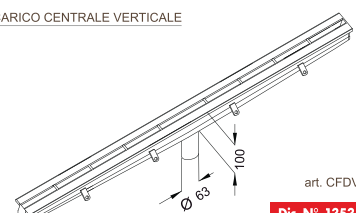


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

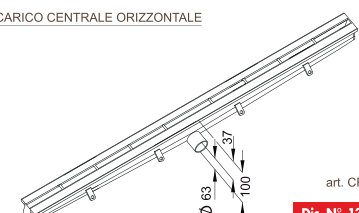

SCARICO DI TESTA VERTICALE




SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE

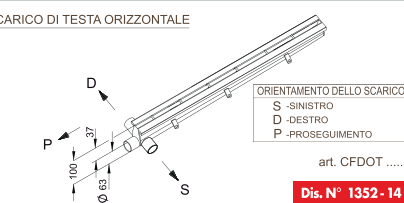

Linea 1450


- Fessura antitacco 8 mm
- **Modello bordi dritti verticali**
- Piastra mm 150x150, scarico Ø 63, h 140
- Scarico sifonato con cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 8 - 9

SEZIONE CANALE BORDI DRITTI VERTICALI




Fessura Centrale Fessura Laterale


SCARICO CENTRALE VERTICALE

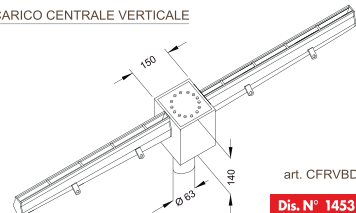



SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

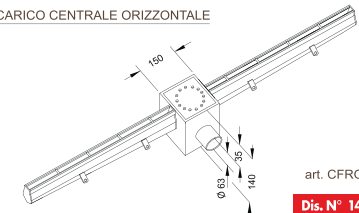

SCARICO DI TESTA VERTICALE



SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE

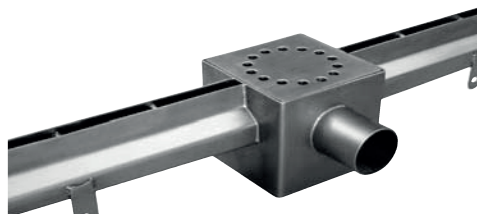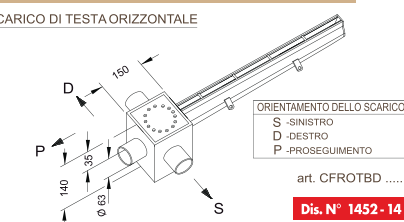

IDEALE PER PISCINE, TERRAZZE, PIAZZALI, ZONE PUBBLICHE

Linea 0910

- Canale a griglia
- Modello sifonato
- Pozzetto scarico Ø 63, h 130 - 170
- Scarico sifonato con cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 10 - 11

SEZIONE CANALE A GRIGLIA

Art. -CGS...-




A RICHIESTA:
Bordi rinforzati
preempti
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BGR -



CONSIGLIATO PER CUCINE, RISTORANTI E REPARTI DI LAVORAZIONI ALIMENTARI


SCARICO CENTRALE VERTICALE



art. CGV

Dis. N° 0912 - 14


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



art. CGO

Dis. N° 0914 - 14


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. CGVT

Dis. N° 0913 - 14

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUITO

art. CGOT

Dis. N° 0915 - 14

Linea 2050

- Canale a griglia
- Modello sifonato
con chiusino in piastra
- Piastra mm 300x300,
scarico Ø 110, h 220
- Scarico sifonato con cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 10 - 11

SEZIONE CANALE A GRIGLIA

Art. -CGS...-




A RICHIESTA:
Bordi rinforzati
preempti
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BGR -



CONSIGLIATO PER USO CIVILE, INDUSTRIALE ED ALIMENTARE


SCARICO CENTRALE VERTICALE



art. CGVCP

Dis. N° 2053 - 14


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



art. CGOCP

Dis. N° 2051 - 14


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. CGVTC

Dis. N° 2054 - 14

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUITO

art. CGOTCP

Dis. N° 2052 - 14

Linea 2150

- Canale a griglia
- Modello sifonato
con chiusino a griglia
- Chiusino a griglia mm 300x300,
scarico Ø 110, h 220
- Scarico sifonato con cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 10 - 11

SEZIONE CANALE A GRIGLIA

Art. -CGS...-




A RICHIESTA:
Bordi rinforzati
preempti
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BGR -



IDEALE PER USO CIVILE, INDUSTRIALE ED ALIMENTARE


SCARICO CENTRALE VERTICALE



art. CGVCG

Dis. N° 2153 - 14


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



art. CGOCC

Dis. N° 2151 - 14


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. CGVTCG

Dis. N° 2154 - 14

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUITO

art. CGOTCG


Dis. N° 2152 - 14

Linea 0810

- Canale a griglia
- Modello non sifonato
- Scarico diretto Ø 63, h 100
- Scarico diretto senza cestello
- Altri dettagli tecnici a pag. 10

SEZIONE CANALE A GRIGLIA

Art. -CGS...-




A RICHIESTA:
Bordi rinforzati
preempti
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BGR -



IDEALE CON GRIGLIA ANTITACCO PER PISCINE, DOCCE E TERRAZZE


SCARICO CENTRALE VERTICALE



art. CGDV

Dis. N° 0812 - 14


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



art. CGDO

Dis. N° 0814 - 14


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. CGDVT

Dis. N° 0813 - 14

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
S - SINISTRO
D - DESTRO
P - PROSEGUITO

art. CGDOT

Dis. N° 0815 - 14

Linea 3050

- Canale Italia a doppia fessura

- Modello sifonato

- Pozzetto con scarico Ø 40, h 120

- Scarico sifonato con cestello

SEZIONE CANALE ITALIA

Art. -CI...-

a richiesta
da 18 a 40 mm

70 - 100

5


5

2



IDEALE PER PISCINE, TERRAZZE, DOCCE, PALESTRE, ZONE PUBBLICHE


SCARICO CENTRALE VERTICALE



art. CISV

Dis. N° 3053 - 14


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



art. CISO

Dis. N° 3051 - 14


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. CISVT

Dis. N° 3054 - 14

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



art. CISOT

Dis. N° 3052 - 14

ORIENTAMENTO DELLO SCARICO

S - SINISTRO

D - DESTRO

P - PROSEGUITO

Linea 3150

- Canale Italia a doppia fessura

- Modello non sifonato

- Scarico diretto Ø 40, con cestello

SEZIONE CANALE ITALIA

Art. -CI...-

a richiesta
a 18 a 40 mm

70 - 100

5


5

2



IDEALE PER PISCINE, TERRAZZE, DOCCE, PALESTRE, ZONE PUBBLICHE

SCARICO CENTRALE VERTICALE



art. CIDV

Dis. N° 3153 - 14


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



art. CIDO

Dis. N° 3151 - 14


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. CIDVT

Dis. N° 3154 - 14

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



art. CIDOT

Dis. N° 3152 - 14

ORIENTAMENTO DELLO SCARICO

S - SINISTRO

D - DESTRO

P - PROSEGUITO

Linea 0450

- Canale a fessura "a scomparsa" da posare sotto il pavimento

- Modello con bordi retti orizzontali

- Scarico diretto non sifonato Ø 63, senza chiusino ispezionabile

- A richiesta: chiusino di ispezione

- con scarico sifonato

ESEMPIO POSA CANALE

Guaina di isolamento

120

20

Pavimento

65


acciaio inox

Getto di calcestruzzo



STUDIATO PER L'APPOGGIO GUAINA DI ISOLAMENTO


SCARICO CENTRALE VERTICALE



art. CFVDBR

Dis. N° 0453 - 14


SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE



art. CFODBR

Dis. N° 0451 - 14


SCARICO DI TESTA VERTICALE



art. CFVTDDBR

Dis. N° 0454 - 14

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE



art. CFOTDDBR

Dis. N° 0452 - 14

ORIENTAMENTO DELLO SCARICO

S - SINISTRO

D - DESTRO

P - PROSEGUITO

CADITOIA A FESSURA SOVRAPPONIBILE PER CANALI IN CALCESTRUZZO O ALTRO COMPOSTO

ESEMPIO DI POSA

Caditoia in acciaio inox

Pavimento

Sottofondo

Canale in calcestruzzo

Getto di calcestruzzo

CADITOIA A FESSURA SOVRAPPONIBILE FESSURA CENTRALE

fessura mm 8 - 15 - 20

Altezza da definire

25

2

Distanziali di rinforzo tondino Ø 8

Distanziale / Piatto di rinforzo

Dis. N° 4001 - 14

CADITOIA A FESSURA SOVRAPPONIBILE FESSURA LATERALE

fessura mm 8 - 15 - 20

Altezza da definire

2

25

Distanziali di rinforzo tondino Ø 8

Distanziale / Piatto di rinforzo

Dis. N° 4002 - 14

CADITOIA A FESSURA SOVRAPPONIBILE FESSURA CENTRALE (O LATERALE)

fessura mm 8 - 15 - 20

Altezza da definire

25

2

Distanziali di rinforzo tondino Ø 8

Distanziale / Piatto di rinforzo

Dis. N° 4003 - 14

ELEMENTO DI ISPEZIONE FESSURA CENTRALE (O LATERALE)

fessura mm 8 - 15 - 20

Altezza da definire

25

2

Distanziali di rinforzo tondino Ø 8

Distanziale / Piatto di rinforzo

Dis. N° 4004 - 14

GRIGLIA DI ISPEZIONE E CONTROTELAIO IN ACCIAIO INOX

GRIGLIA STANDARD Maglia 25x22



Dis. N° 0863 - 14

GRIGLIA PESANTE A LISTELLI PIATTO 25x8



Dis. N° 0861 - 14

GRIGLIA ANTITACCO Maglia 50x11



Dis. N° 0864 - 14

GRIGLIA IN PIASTRA CON DOPPIA FESSURA



Dis. N° 0865 - 14

CONTROTELAIO CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX

Griglia estraibile

25

28

Telaio da incrementare

Zanche di aggancio

ESEMPIO DI POSA




Controtelesia e griglia in acciaio inox




Sottofondo

Pavimento

Getto di calcestruzzo

27

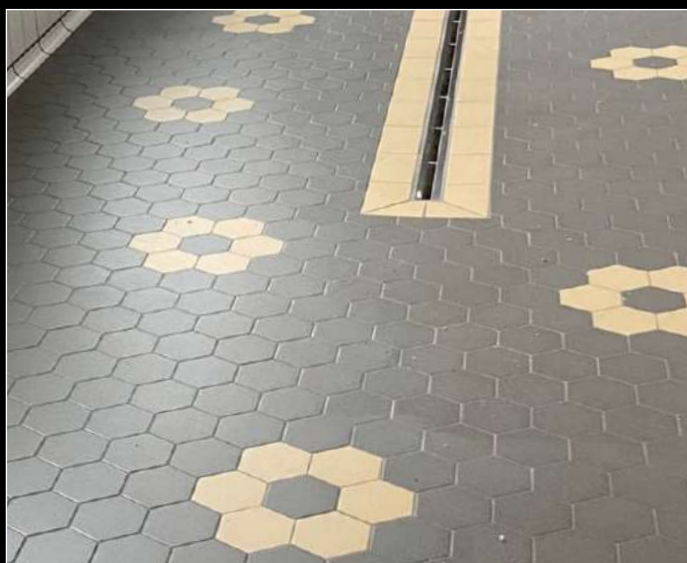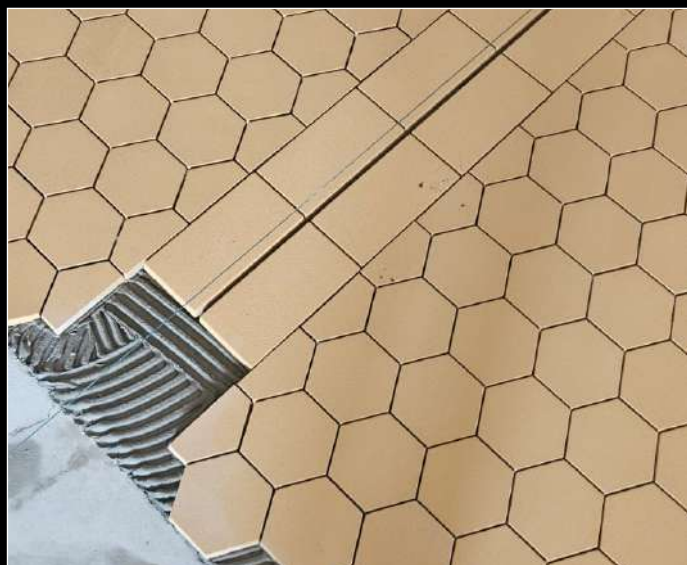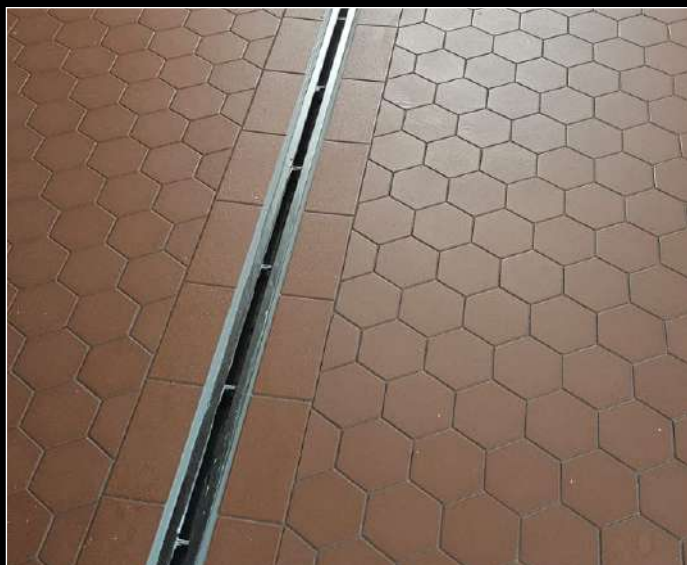

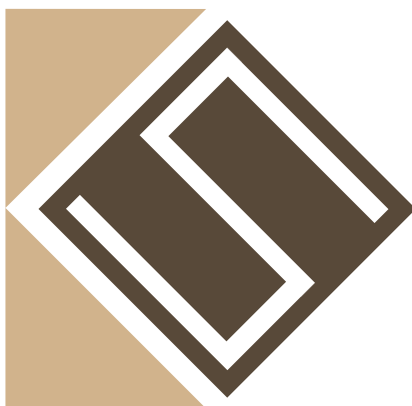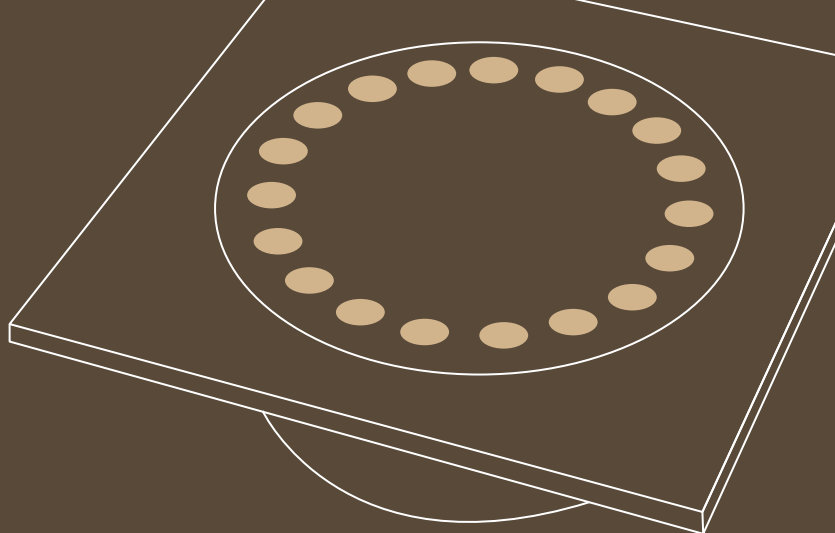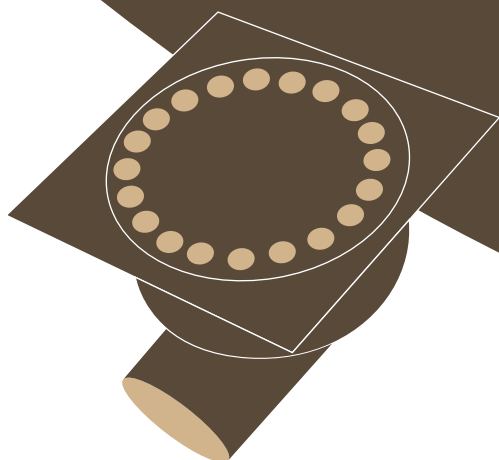

BUONOCORE SYSTEM
CERTIFIED INDUSTRIAL FLOORING



📍 Via Teglia, 7
80051 Agerola (NA)

☎ 081 879 1057

✉ info@buonocoresystem.com

🌐 www.buonocoresystem.com